

Le mur végétal « Adam » est la solution idéale pour végétaliser les façades des bâtiments neufs ou déjà existants. En plus de créer des espaces verts supplémentaires à la verticale, un atout notamment dans les zones urbaines, ce système de plantation contribue aussi à l'amélioration du climat tout en isolant les bâtiments à la fois des très grands froids et de la canicule.

Le mur végétalisé « Adam » se caractérise par une structure modulaire composée d'un support et de cassettes suspendues qui accueilleront les plantes. Il se distingue, en outre, par la facilité de son montage.

En version standard, les cassettes ont une largeur de 1000 mm pour une hauteur de 500 mm et une profondeur de 140 mm. Nous réalisons cependant aussi des modèles sur mesure adaptés aux besoins de nos clients. À l'intérieur des cassettes, une isolation en polystyrène de 20 mm d'épaisseur protège les plantes des conditions météorologiques défavorables. Elle empêche, par exemple, un assèchement rapide pendant les mois les plus chauds de l'année.

En ce qui concerne la couleur (thermolaquage), nos clients ont toute la liberté de choisir une teinte dans les nuanciers RAL et DB.

Pour l'arrosage, nous recommandons d'utiliser des tuyaux d'irrigation goutte à goutte parce qu'ils garantissent que toutes les couches de terreau seront idéalement humidifiées grâce à une distribution lente et continue de l'eau.

Vous trouverez des informations détaillées complémentaires au verso. Exemple d'installation du mur végétalisé « Adam »



Exemple d'installation du mur végétalisé « Adam »



Nous sommes membre des associations professionnelles suivantes :



Ihre Experten für
Garten & Landschaft
Partner des
Verbandes Garten-,
Landschafts- und Sportplatzbau
Nordrhein-Westfalen e. V.






Le mur végétal « Adam » Façades végétalisées |

Informations sous forme de puces :

Matériau	Cassettes en aluminium de 2 mm d'épaisseur ; structure porteuse en tôle d'acier galvanisé
Revêtement	Couleur au choix parmi les nuanciers RAL et DB
Hauteur des cassettes	500 mm ou sur mesure
Largeur des cassettes	1000 mm, 500 mm ou sur mesure
Profondeur des cassettes	140 mm
Montage	Les cassettes sont suspendues sur la structure porteuse elle-même fixée à la façade.
Ouvertures pour les plantations	Ø 84 mm
Isolation incluse sur demande	En polystyrène de 20 mm d'épaisseur (perforation non incluse pour installer les plantes)

Sous réserve d'erreur dans les informations concernant le produit et les dimensions.

A → Sectional drawing A-A

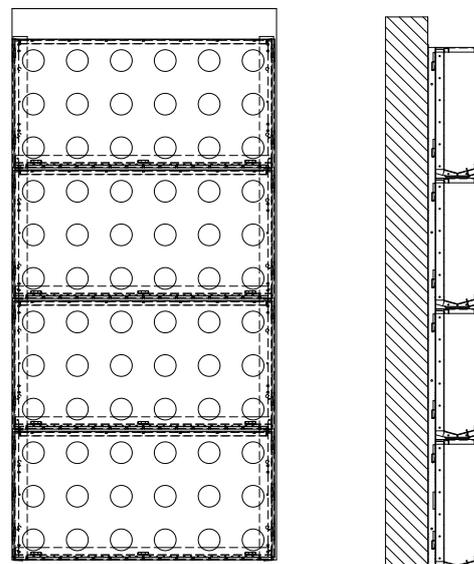

A →

Richard Brink GmbH & Co. KG

Production et vente d'articles métalliques

50, avenue d'Alsace
68000 Colmar
T +49 (0)5207 95 04 224
T +33 6 79 87 58 17

demandes@richard-brink.fr
commandes@richard-brink.fr

www.richard-brink.fr