


RigoMax | Die Versickerungsrinne in XXL



Daten und Produktvorteile:

- Die Rigolen-Versickerungsrinne eignet sich dank ihres bodenlosen Aufbaus für die schnelle Aufnahme und Dränierung großer Niederschlagsmengen bei Verkehrsflächen sowie bei allen weiteren versiegelten Oberflächen im urbanen Raum, bei denen kein Anschluss an die Kanalisation gegeben ist.
- Sie verfügen über integrierte Filtereinsätze, bei dem der erste **a** sowohl Grobschmutz wie zum Beispiel Sand und Laub zurückhält als auch Stoffe wie Reifenabrieb und Mikroplastik abfiltriert. Der zweite Filter **b**, der optional eingebracht werden kann, ist in der Lage, im Wasser gebundene Stoffe wie zum Beispiel Schwermetalle herauszufiltern. Dieser Filter ist im öffentlichen Bereich oftmals vorgeschrieben.
- Aufgrund des großen Fassungsvermögens der Rinnen und ihrem bodenlosen Aufbau kann anfallendes Regenwasser zunächst zwischengespeichert und fortwährend durch die geschotterten Tragschichten des Untergrunds dräniert werden.
- Die Rinnen werden standardmäßig aus 4 mm feuerverzinktem Stahl oder Edelstahl gefertigt. Zusätzliche Stabilität gewinnen sie durch integrierte Verbindungsstreben und in Beton zu fassende Ankerlaschen an den Außenwandungen. Je nach Rost-Abdeckung widerstehen diese Versickerungsrinnen einer **Radlast** zwischen **5 und 10 Tonnen**.
- Neben unseren Standard-Abmessungen (*siehe Rückseite*) wird dieses System individuell auf Ihre jeweiligen Bauvorhaben und deren Bedarf abgestimmt.

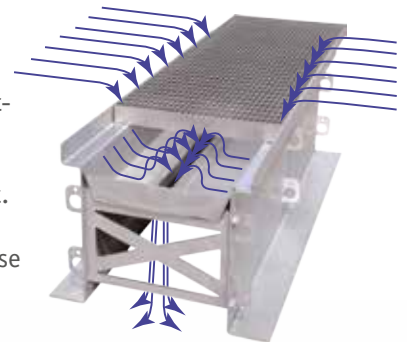



RigoMax | Angaben in Stichpunkten:

Material	4 mm feuerverzinkter Stahl oder Edelstahl
Standardlänge	1.000 mm (<i>Wunschlängen möglich</i>)
Gesamtbreiten (<i>Nennweiten</i>)	388 mm (<i>DN 300</i>), 588 mm (<i>DN 500</i>) und 1.088 mm (<i>DN 1.000</i>)
Höhen	350 mm bis 1.050 mm oder Wunschhöhe auf Anfrage
Belastbarkeit	Radlast je nach Rost zwischen 5 und 10 Tonnen
Speichervolumen RigoMax Standard	Von 90 Liter bis 970 Liter (<i>größere Speichervolumen auf Anfrage</i>)
Filtereinsätze	werden in Edelstahl gefertigt

Irrtum bei Produkt- und Maßangaben vorbehalten.

Richard Brink GmbH & Co. KG

Metallwarenfabrikation und Vertrieb

Deutschland

Görlitzer Straße 1
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
T +49 (0)5207 95 04-0
F +49 (0)5207 95 04-20

anfragen@richard-brink.de
bestellungen@richard-brink.de

Österreich

Rosenheim 112 b
9805 Baldramsdorf
T +43 (0)4762 75 00-0
F +43 (0)4762 75 00-04

anfragen@richard-brink.at
bestellungen@richard-brink.at

Niederlande

Capitool 10
7521PL Enschede
T +31 (0)85 210 0519
M +31 (0)64 420 9309

aanvragen@richard-brink.nl
bestellingen@richard-brink.nl

Frankreich

50, avenue d'Alsace
68000 Colmar
T +49 (0)5207 95 04 224
T +33 6 79 87 58 17

demandes@richard-brink.fr
commandes@richard-brink.fr

www.richard-brink.de

Online-Shop

