

Schoorsteenafdekkingen en -bekledingen



DRAINAGE- EN
AFWATERINGSSYSTEMEN

ZWAAR BELASTBARE
SYSTEMEN

DAK- EN
WANDSYSTEMEN

PLANT-
SYSTEMEN

BADKAMER- EN
KEUKENSYSTEMEN

Schoorsteenafdekkingen met bekistingsframe

Op maat gemaakt, snel gebetonneerd

Tijdrovende werkzaamheden behoort met onze schoorsteenafdekkingen inclusief bekistingsframe tot het verleden. Het aanbrengen en verwijderen van de bekisting betekent meestal twee ritten naar de bouwlocatie. Met ons systeem is er maar één moment voor de montage nodig.

Dit kan in slechts drie stappen: Eerst worden het op maat gemaakte bekistingsframe en de dilatatievoegplaat op

de schoorsteenkop aangebracht. De componenten voorkomen later dat er beton in de bekleding en het rookgaskanaal van de schoorsteen terechtkomt. Vervolgens wordt het bekistingsframe met beton gevuld. Daarna wordt de afdekking geplaatst en aan het frame vastgeschroefd.

Of het nu gaat om nieuwbouw of complete renovatie van bouwvallige schoorsteenkoppen - wij leveren een

comfortabele oplossing voor elke situatie. Bij uw bestelling hebben we alleen de specifieke buitenmaat van de schoorsteen en eventueel de buitenmaat van de bekleding nodig. De overstekmaten berekenen wij automatisch voor u. Andere accessoires zoals metalen ringen voor gemetselde rookkanalen of dilatatievoegen voor geïsoleerde rookkanalen produceren we ook volgens individuele specificaties.



Stap 1: Plaatsen van het bekistingsframe

Zowel het op maat gemaakte bekistingsframe 1 als de dilatatieplaat 2 worden op de schoorsteenkop geplaatst. Deze voorkomen later dat er beton in de bekleding en het rookgaskanaal van de schoorsteen terechtkomt.

Stap 2: Betonneren van het bekistingsframe

Tijdens deze stap wordt het bekistingsframe gevuld met beton.

Stap 3: Afdekking aanbrengen en vastschroeven

Nadat de afdekking 3 is vastgeschroefd, is het systeem compleet en beschermt het de schoorsteen betrouwbaar tegen neerslag.

Onze schoorsteenafdekkingen zijn verkrijgbaar in 5 modellen

We richten ons niet alleen op de functionele eisen van onze klanten, maar houden ook rekening met hun visuele wensen. Daarom bieden we onze schoorsteenkappen aan in vijf verschillende modellen. Alle modellen worden op maat voor uw schoorsteen gemaakt.

Op verzoek maken we de schoorsteenkappen ook van koper en als openklapbare versie.

U kunt vertrouwen op onze schoorsteenafdekking

Elk van onze schoorsteenafdekkingen is CE-gecertificeerd en daarom met goed gevolg getest op thermische belasting, roetbestendigheid, drukweerstand en windbelasting.



Golvende vorm op RB-SA 1



Rechte vorm op RB-SA 1



Ronde vorm met rechte randen op RB-SA 1



Tentdakvorm 1 op RB-SA 1



Tentdakvorm 2 op RB-SA 1

Gebruik ons online aanvraagformulier en ontvang binnen enkele klikken een vrijblijvende offerte!

richard-brink.de/nl/schoorsteenafdekking-sa1





Schoorsteenafdekkingen met variobevestiging

De kroon op uw schoorsteen

Met onze schoorsteenafdekkingen met variobevestiging zet u een kroon op bestaande schoorsteenkopplaten. Dankzij een daarop afgestemde onderconstructie, waarbij het uitlijnen van afzonderlijke steundelen niet nodig is, is de montage snel afgerond. De variobevestigingslippen met hun variabele uitlijning zorgen voor

optimale fixatie op de schoorsteenkop. Gewoon uitlijnen, boren, opschroeven en klaar!

Bij uw bestelling hebben we alleen de specifieke buitenmaat van de schoorsteenplaten nodig. De overstekmaten berekenen wij automatisch voor u.

Systeem met verschillend gepositioneerde lippen

De perfecte aanvulling: onze bekledingen voor schoorsteenkoppen

Met onze op maat gemaakte volledig roestvrijstalen bekledingen bieden wij u een snelle oplossing voor de bekleding van schoorsteenkoppen. Indien gewenst is het product los of in combinatie met onze afdekkingen inclusief variobevestiging verkrijgbaar. Wij maken de schoorsteenkopbekleding op basis van de specifieke buitenafmetingen van uw schoorsteenplaten. Verder neemt u zelf een besluit over de vorm en het aantal rookkanalen.



RB-KVV



RB-SA 2 KVV

5 modellen helemaal naar uw wensen

Bij onze schoorsteenafdekkingen met variobevestiging heeft u de keuze uit vijf verschillende kapvormen. Elk model wordt aangepast aan de afmetingen die u nodig heeft.

Op verzoek maken we de schoorsteenkapen ook van koper en als openklapbare versie.

U kunt vertrouwen op onze schoorsteenafdekking

Elk van onze schoorsteenafdekkingen is CE-gecertificeerd en daarom met goed gevolg getest op thermische belasting, roetbestendigheid, drukweerstand en windbelasting.



Tentdakvorm 2 op RB-SA 2



Rechte vorm op RB-SA 2



Ronde vorm met rechte randen op RB-SA 2



Tentdakvorm 1 op RB-SA 2



Gebruik ons online aanvraagformulier en ontvang binnen enkele klikken een vrijblijvende offerte!

richard-brink.de/nl/schoorsteenafdekking-sa2




Bekledingsophangingen voor schoorstenen

Snelle bekleding zonder boren of schroeven

Vergeet boren, pluggen of schroeven bij het bekleden van schoorstenen – onze op maat gemaakte bekledingsophangingen hebben dit alles niet nodig. Wij leveren de producten uit voorraad zonder kantbalken of met kantbalken

die met roestvrijstalen bouten aan de buitens- te plaathoeken worden bevestigd. Aan de bovenkant van de plaathoeken zijn kopstukken met muurankers gelast waaraan de schoor- steenhoeken worden opgehangen.

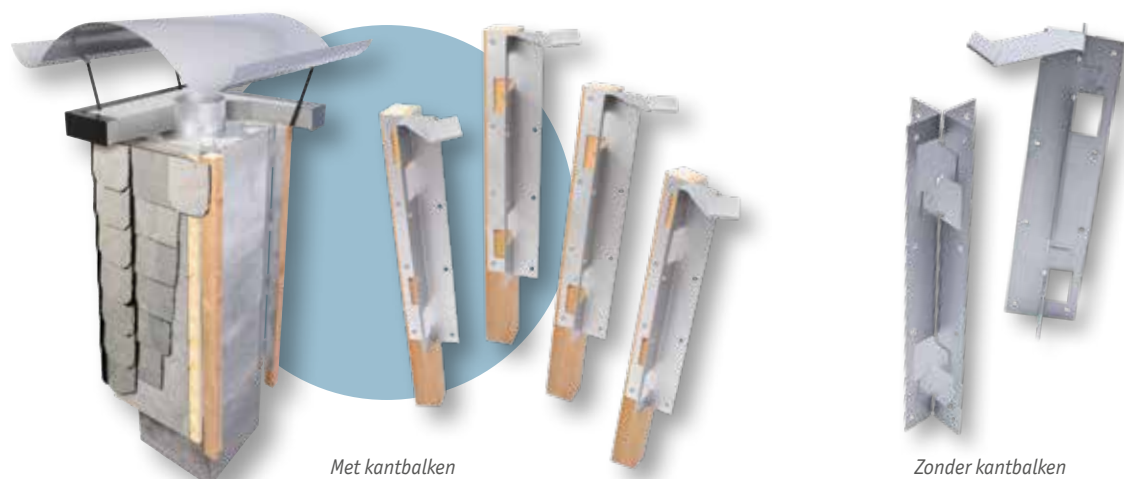

De montage verloopt in enkele stappen:

Eerst worden de kopstukken met geïntegreerde muurankers aan de hoeken van de schoorsteen gehangen en tijdelijk vastgesnoerd. Nadat de OSB-platen aan de kantbalken zijn vastge- schroefd, kunnen de afdichtingsmaterialen en onderspanbanen en tot slot een klassieke leisteenbekleding worden aangebracht.

De muurankers van de bekledingsophangingen worden later opgenomen in het beton dat in het bekistingsframe van de schoorsteenafdekking wordt gegoten en vormen zo een stevige verbinding met de schoorsteen. Op die manier vormen de bekleding en de schoorsteenafdekking een systeem uit één stuk.



Stap 1:

Aanbrengen van de bekledingsophangingen

Hierbij worden de kopstukken met geïntegreerde muurankers gewoon aan de hoeken van de schoorsteen gehangen en tijdelijk vastgesnoerd.

Stap 2:

Aanbrengen van de bekledingsmaterialen

Nadat er houten materiaal naar keuze aan de kantbalken is vastgeschroefd, kunnen de afdichtingsmaterialen en onderspanbanen en tot slot een klassieke leisteen- bekleding worden aangebracht.



UW EXPERTS IN SCHOORSTENEN



Daniel Lienen

T +49 (0)5207 95 04-217
F +49 (0)5207 95 04-20
M daniel.lienen@richard-brink.de



Dennis Siek

T +49 (0)5207 95 04-216
F +49 (0)5207 95 04-20
M dennis.siek@richard-brink.de

Duitsland

Görlitzer Straße 1
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
T +49 (0)5207 95 04-0
F +49 (0)5207 95 04-20

anfragen@richard-brink.de
bestellungen@richard-brink.de

Nederland

Capitool 10
7521PL Enschede
Phone +31 (0)85 210 0519
Mobile +31 (0)64 420 9309

aanvragen@richard-brink.nl
bestellingen@richard-brink.nl





Richard Brink GmbH & Co. KG
Metaalwarenproductie en verkoop



www.richard-brink.nl
met leveranciersdatabase

Status 2025

DRAINAGE- EN
AFWATERINGSSYSTEMEN

ZWAAR BELASTBARE
SYSTEMEN

DAK- EN
WANDSYSTEMEN

PLANT-
SYSTEMEN

BADKAMER- EN
KEUKENSYSTEMEN