



Technisches Datenblatt Glasvordach Tectus



Hersteller

Richard Brink GmbH & Co. KG
Metallwarenfabrikation und Vertrieb
Görlitzer Str. 1
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Telefon: 0049 (0)5207 9504-0
Telefax: 0049 (0)5207 9504-20

Stand: 08/24



Produktbeschreibung

Mit unserem Glasvordach Tectus wird der anfallende Niederschlag auf dem Vordach gesammelt und mithilfe integrierter wasserführender Rinnen innerhalb der Aluminium-Profile sowie daran angeschlossener Öffnungen kontrolliert abgeleitet.




Die Produkte lassen sich für Ausladungen von bis zu 1.500 mm fertigen, geringere Ausladungen sind entsprechend problemlos umsetzbar.

Je nach Überstandsmaß ergeben sich unterschiedliche Breiten der Verbundglasscheiben zwischen den Edelstahl-Profilen. So sind bei einer Auskragung von 900 mm maximal 1.000 mm breite Glasscheiben einsetzbar, bei einem Überstand von 1.500 mm können VSG-Scheiben mit einer Breite von maximal 650 mm zwischen zwei Profilen verbaut werden. Die Kombination aus witterungsbeständigem Aluminium sowie 12,76 mm starkem Verbundsicherheitsglas gewährleistet ein Höchstmaß an Stabilität und Sicherheit.

Abmessungen

Auskragungstiefe und Abstand

- 1.500 mm: bis zu 650 mm maximaler Achsabstand
- 1.300 mm: bis zu 800 mm maximaler Achsabstand
- 1.100 mm: bis zu 1.000 mm maximaler Achsabstand
- 900 mm: bis zu 1.000 mm maximaler Achsabstand

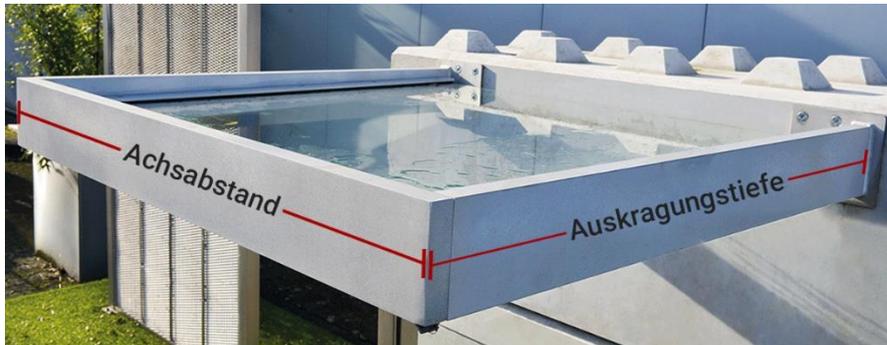

Profil-Blendhöhe

120 mm x 40 mm

Glas

Verbundsicherheitsglas (VSG)

2 x 6 mm starke Flachglasscheiben mit 0,76 mm Polymerfolie satiniert oder klar

Hohlprofile für integrierten Regenwasserablauf

Material

Aluminium-Rahmen mit gläserner Abdeckung

Verwendete Materialien

Wir verwenden für unsere Produkte ausschließlich europäisches Material aus Deutschland, Schweden, Frankreich und Italien.



Verarbeitungs- und Pflegehinweise

Staubpartikel anderer Metalle oder generelles Zuschneiden von Bauteilen mit Funkenflug auf das Produkt sind generell zu vermeiden. Sollten Staubpartikel oder Verschmutzungen anderer Metalle vorhanden sein, sind diese mit entsprechenden Reinigungsmitteln umgehend zu entfernen.

Das Reinigen des Glasvordaches darf nicht mit Säuren erfolgen, sondern von Hand mit einem Besen oder, wenn erforderlich, mit einem Hochdruckreiniger.

Es gelten unsere Einbauvorschriften.

Weitere Einbau- & Nutzungshinweise sowie Hinweise zum Material finden Sie unter:

<https://www.richard-brink.de/downloads/gesamtuebersicht.html>