



Technisches Datenblatt

Duschwanne Atrium



Hersteller

Richard Brink GmbH & Co. KG
Metallwarenfabrikation und Vertrieb
Görlitzer Str. 1
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Telefon: 0049 (0)5207 9504-0
Telefax: 0049 (0)5207 9504-20

Stand: 05/25



Produktbeschreibung

Unsere Duschwanne Atrium vereint als Komplettsystem einen minimalen Montageaufwand mit maximaler Wasserdichtigkeit dank einer komplett verschweißten Edelstahlwanne. Diese sorgt auch dafür, dass zeitintensive Abdichtungsarbeiten entfallen.

Die passenden Dichtmanschetten zum Anschluss der Übergänge legen wir der Lieferung immer bei, auf Wunsch werden sie bereits werkseitig mit der Duschwanne verklebt.

Das Atrium-System verfügt standardmäßig über das notwendige Gefälle, welches durch die Edelstahlwanne und einen XPS-Unterbau vorgegeben wird, sowie einen flexibel ausrichtbaren Siphon zum Anschluss an ein Abflussrohr.

Zur Montage kann die Duschwanne sowohl in eine Aussparung des Estrichs eingelegt werden als auch vor dem Verlegen des Estrichs am Boden platziert werden. Der Aufbau vom Untergrund nach oben gestaltet sich wie folgt:

- Schallschutzmatte
- Unterer XPS-Block mit Ausfräsungen zur flexiblen Ausrichtung des Siphons
- Oberer XPS-Gefällekeil
- Edelstahlwanne mit Gefälle und umlaufender Einfassung von 15 mm
- Umlaufende Dichtmanschetten (immer beiliegend, auf Wunsch vormontiert)
- Werkseitige Besandung (Haftgrund)

Nach dem Aufbau kann das System im Wand- und Bodenbereich oberhalb der Dichtbänder sowie im Bereich der Edelstahl-Wanne direkt ausgefließt werden.

Die Duschwanne Atrium wird inklusive eines Ablaufprofils ausgeliefert, welches über eine Gummidichtung auf die Edelstahlwanne gesteckt wird.

Innerhalb der geschliffenen Profile aus Edelstahl befindet sich ein einlegbarer Aufsatz, welcher zur Reinigung schnell und einfach entnommen werden kann.

Während wir die Tiefe der Duschwanne in den Maßen 900 mm, 1.000 mm und 1.200 mm anbieten, fertigen wir die Breiten neben denselben Abmessungen im Standard zusätzlich auch nach Ihren individuellen Wünschen.

Zudem sind unsere Duschwannen standardmäßig für Fliesen- und Plattenstärken zwischen 6 mm und 12 mm ausgelegt.

Sind höhere Stärken vorgesehen, bitten wir Sie um eine kurze Info bei Ihrer Bestellung. Eine Fertigung ist auf Wunsch für bis zu 20 mm möglich.



Abmessungen

Breite

900 mm
1.000 mm
1.200 mm
auf Maß

Tiefe

900 mm
1.000 mm
1.200 mm

Gesamthöhe

147 mm bis Oberkante Belag
Durch Wegnahme des XPS-Unterbaus kann die Gesamthöhe auf 67 mm reduziert werden

Einfassungstiefe

umlaufend 15 mm

Material

1,5 mm Edelstahl (V2A)

auf Wunsch V4A

Mögliche Belagstärke


6 mm bis 10 mm im Standard

oberhalb bis 20 mm auf Wunsch umsetzbar

Anschluss

Ecke links oder rechts

Nische

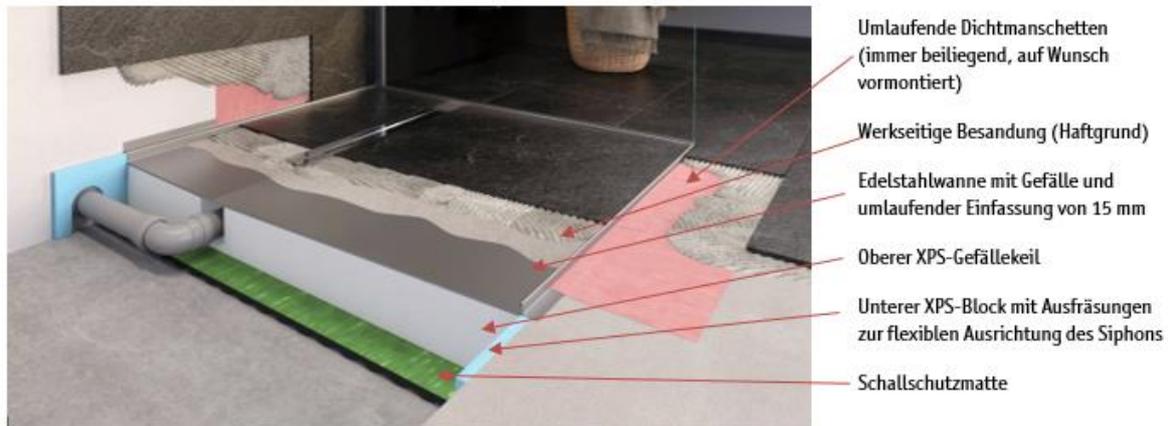

Infos

Dichtmanschetten immer beiliegend, auf Wunsch auch vormontiert

Verwendete Materialien

Wir verwenden für unsere Produkte ausschließlich europäisches Material aus Deutschland, Schweden, Frankreich und Italien.

Pflegehinweise

Das Reinigen darf nicht mit starken Säuren oder Basen erfolgen, sondern von Hand mit einem Besen oder, wenn erforderlich, mit einem Hochdruckreiniger.

Es gelten unsere Einbauvorschriften.

Weitere Einbau- & Nutzungshinweise sowie Hinweise zum Material finden Sie unter:

<https://www.richard-brink.de/downloads/gesamtuebersicht.html>