

Du raccord mural à l'acrotère

Profilés sur mesure



SYSTÈMES DE DRAINAGE
ET D'ÉVACUATION DES EAUX

SYSTÈMES POUR
CHARGES LOURDES

SYSTÈMES POUR
TOITS ET MURS

SYSTÈMES POUR
PLANTATIONS

SYSTÈMES POUR SALLES
DE BAINS ET CUISINES

Couvre-mur sur mesure **Cavor** Esthétique et fonctionnalité réunies

Les acrotères à la périphérie des toitures plates répondent à des exigences à la fois visuelles et fonctionnelles, par exemple quand ils servent de parapet le long d'une toiture-terrasse ou quand ils empêchent les eaux de pluie de couler le long de la façade. Toujours fabriqués sur mesure, nos couvre-mur **Cavor** existent en différentes versions afin de bien protéger la structure même de l'acrotère.

- Revêtement possible dans toutes les couleurs RAL et DB
- Longueur standard des éléments individuels : 3 m
- Tous les composants sont personnalisés et fabriqués sur mesure

Matériaux disponibles

- Aluminium 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm
- Aluminium E6 / EV1 1,5 mm, 2,0 mm
- Zinc-titane 0,7 mm, 1,0 mm
- Zinc-titane *prépatiné* 0,7 mm
- Acier inoxydable 1,0 mm, 1,5 mm
- Acier galvanisé 1,0 mm, 1,5 mm
- Cuivre 0,7 mm, 1,0 mm

Autres
épaisseurs sur
demande

Montage particulièrement simple grâce à un système de clips



Nous proposons notre propre fixation à lèvres en caoutchouc sur laquelle se clipsent les couvre-mur. Cet accessoire est livré avec les couvertines. Les profilés en tôle d'aluminium strié servent à la fois de support et de connecteur entre les couvertines. Les lèvres en caoutchouc positionnées dans les rainures extérieures garantissent l'espacement entre le support et le profilé. Parallèlement, elles retiennent l'eau de pluie qui s'écoule dans les joints et la dirigent vers le système d'évacuation de la toiture afin de protéger la façade.



Exemples de profils



Configurateur en ligne de couvre-mur

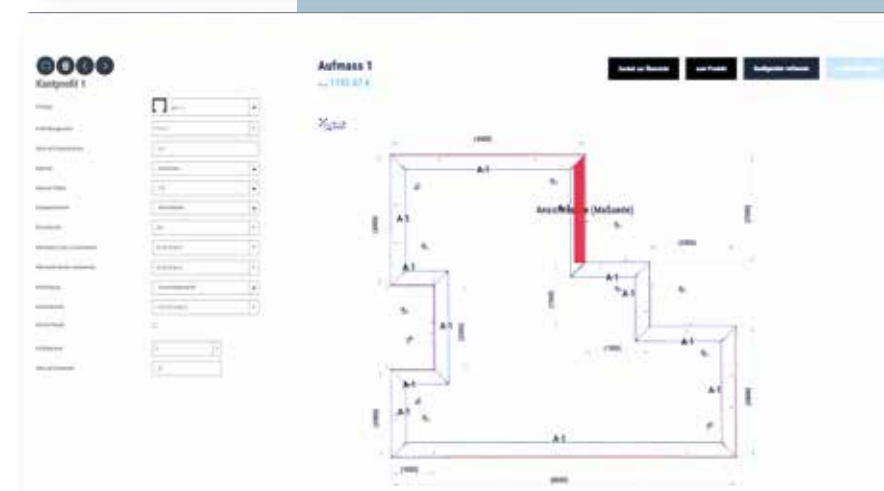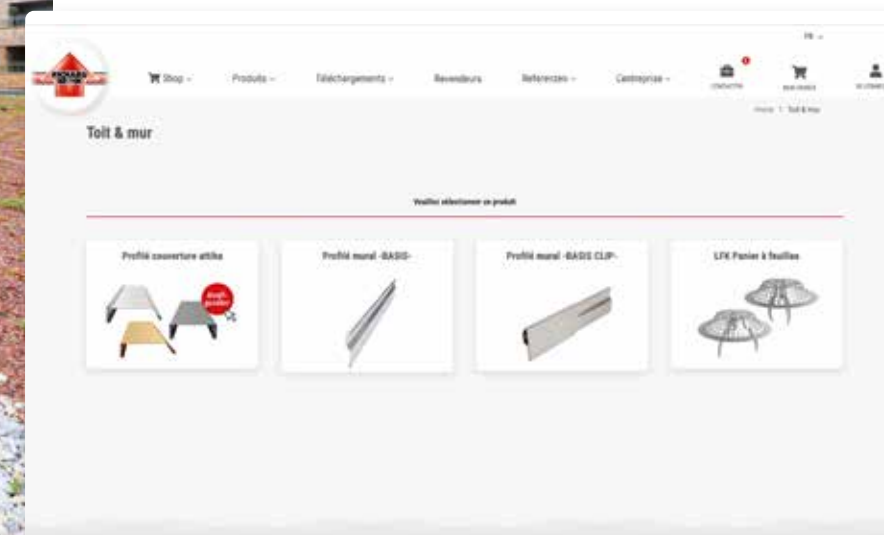

Configurateur en
ligne de couvre-mur



1.

www.richard-brink.fr

Notre nouveau configurateur de profils est disponible 24 heures sur 24 sur www.richard-brink.fr. Il vous permet de très facilement

- configurer vos couvre-mur et d'en créer le métré,
- obtenir des plans de montage (après commande),
- obtenir les prix et passer commande.

2.

Accéder à la boutique –
Systèmes pour toits et murs

3.

Sélectionner le
configurateur de profils

4.

Configuration

Vous pouvez définir ici toutes les dimensions de votre couvre-mur.

5.

Métré

Une fois le couvre-mur défini, vous pouvez entrer votre métré personnalisé.



Structure de base à hauteur variable **Cavor Flex** pour couvre-mur
Jamais les couvertines n'ont été aussi simples à monter



Pour fixer nos couvre-mur sur mesure **Cavor**, nous vous proposons non seulement nos propres fixations à lèvres en caoutchouc, mais aussi, sur demande, notre structure de base à hauteur réglable **Cavor Flex**.

Gagnez un temps précieux sur le chantier

Cette structure de base est un support de montage à hauteur variable. Associée à notre fixation à lèvres en caoutchouc, elle fait office de passerelle entre la maçonnerie et le couvre-mur. **Cavor Flex** se visse directement sur la maçonnerie. Des trous oblongs permettent d'ajuster l'inclinaison dans une plage continue de 2° à 10°. L'eau de pluie s'évacue ainsi en toute


sécurité vers la toiture. Grâce à **Cavor Flex**, plus besoin d'insérer des pièces de bois dans la structure pour créer la pente.

Une solution complète parfaitement coordonnée

Cavor Flex s'accorde parfaitement avec nos fixations à lèvres en caoutchouc déjà très appréciées par nos clients. Celles-ci sont vissées avec précision sur la structure de base avant de placer les couvertines sur les lèvres en caoutchouc.



- 1 Fixation par vissage du profilé de butée.
- 2 La première couche d'étanchéité est mise en œuvre sur le support jusqu'à l'aile du profilé vissé. L'ouvrage est ainsi d'ores et déjà protégé de la pluie.
- 3 Il est maintenant possible de passer à l'isolation et de réaliser l'enduit ou de poser la brique de parement.
- 4 La structure de base à hauteur réglable **Cavor Flex** est vissée sur le support avec la fixation à lèvres en caoutchouc. Sa hauteur peut être ajustée en continu.
- 5 Les interstices et la structure de base peuvent aussi être isolés.
- 6 Montage de la couvertine.

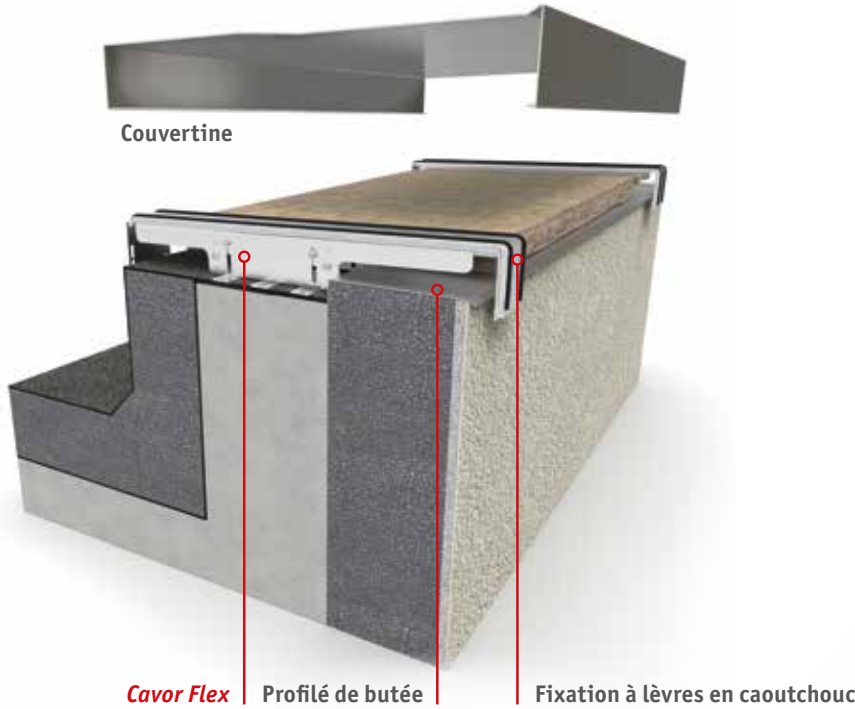


Déconnexion totale entre isolation et couvertine

Proposé en option, un profilé supplémentaire contribue également à considérablement gagner du temps. Il se visse directement sur l'acrotère, forme une saillie au-dessus de la façade et va permettre d'aménager la première couche d'étanchéité. Pour le ravaleur ou le maçon, cette tôle de recouvrement sert de protection et de butée pour l'isolation et la finition de façade.

Comme elles se font en dessous de la tôle, ces opérations peuvent avoir lieu en même temps ou séparément de celles impliquées par la pose de la couvertine.

Du modèle standard à la fabrication sur mesure

La saillie de la structure de base existe en différentes versions afin de s'adapter aux conditions sur place. Nous vous proposons également des modèles fabriqués sur mesure pour répondre à tous les cahiers des charges. **Cavor Flex** s'intègre ainsi parfaitement dans notre gamme de couvre-murs et de couvertines qui séduisent par leur grande qualité et leur précision dimensionnelle.

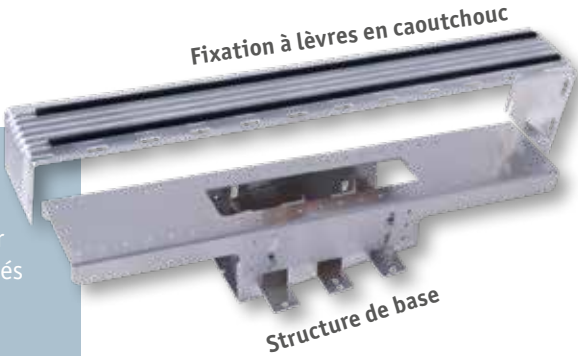

Corniches **Nexum** et **Conar**


Approche circulaire et montage facile

Outre les couvertines sur mesure pour acrotères, notre gamme destinée aux rives des toitures comprend également des corniches pour toitures plates. Elles se montent sur les étanchéités en bitume ou à membrane maintenues en place par des profilés de serrage en aluminium et en plastique. Tous les composants des deux modèles peuvent être recyclés individuellement en fin de vie, dans l'esprit d'une économie circulaire moderne et durable.

En trois parties, **Nexum** se compose d'un profilé de base en aluminium, de profilés interchangeables en plastique ABS pour la fixation mécanique des lés de bitume ou de la membrane

d'étanchéité, ainsi que de bavettes décoratives emboîtables en aluminium avec joints en caoutchouc. Le profilé de base est vissé directement sur la rive du toit, puis le lé d'étanchéité est posé sur le profilé de serrage. Une fois emboîtée, la bavette décorative plaque l'étanchéité contre le profilé de serrage et la maintient en place de manière sûre et durable.


Dans le cas de **Conar**, le modèle en deux parties, le profilé de base et la bavette décorative sont réunis en un même élément également fixé à la bordure du toit. Le lé bitumeux ou la membrane sont maintenus ici à l'aide d'un profilé de serrage supplémentaire en aluminium.

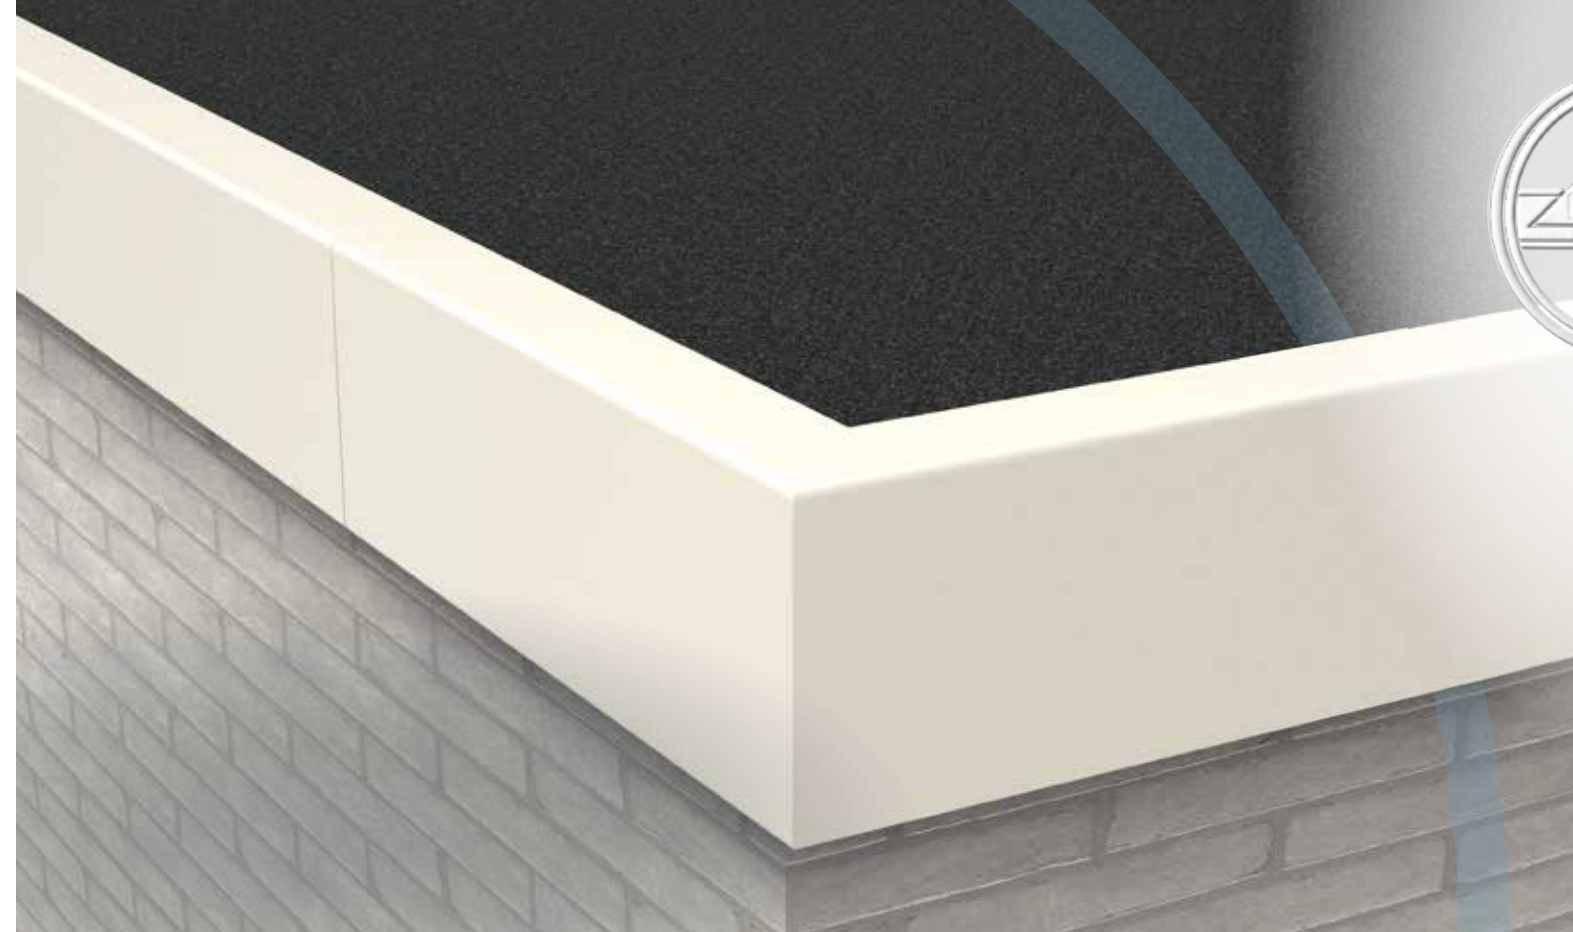


Aperçu des deux modèles de corniches

Système en trois parties **Nexum**


- Structure : profilé de base, profilé en plastique ABS, bavette décorative
- Adapté aux étanchéités en bitume et à membrane
- Bavette décorative disponible dans toutes les couleurs RAL
- Accessoires disponibles : coudes extérieurs et intérieurs, embouts et connecteurs

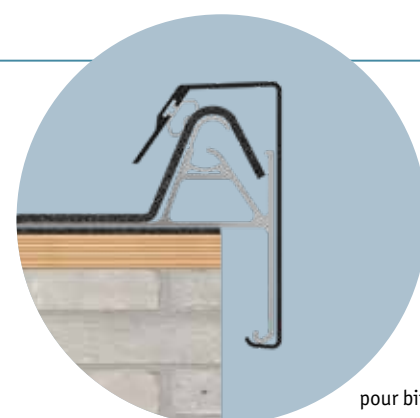

pour bitume

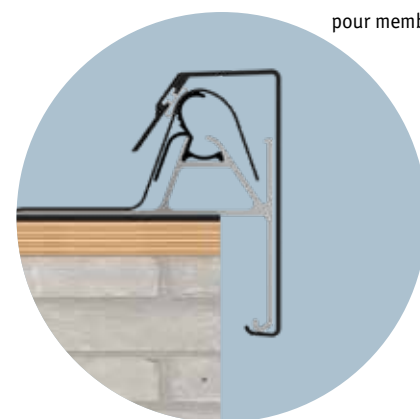


pour membrane

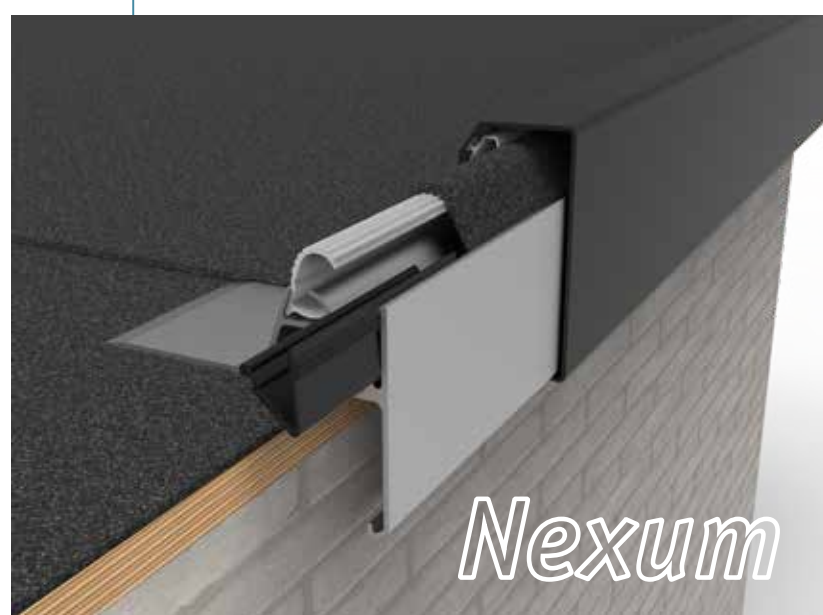

Nexum

Système en deux parties **Conar**

- Structure : profilé avec bavette intégrée, profilé de serrage
- Adapté aux étanchéités en bitume et à membrane
- Profilés disponibles en quatre couleurs RAL ou en aluminium brut
- Accessoires disponibles : coudes extérieurs et intérieurs, connecteurs



pour bitume



pour membrane



Conar





Bande de solin *Basis* Montage facile par vissage classique

À la construction d’une maison, les transitions entre les surfaces horizontales et verticales sont des zones particulièrement critiques qui nécessitent des systèmes d’étanchéité appropriés entre le sol et les murs. Notre solution est une bande de solin vissable appelée *Basis*. Nous la fabriquons en aluminium de 1,5 mm d’épaisseur et, sur demande, en acier inoxydable. Sa longueur standard est de 3000 mm. Nous réalisons également tous les formats en suivant avec précision les spécifications de votre projet. Afin que vous profitiez d’une grande marge de manœuvre esthétique, son revêtement optionnel peut adopter toutes les couleurs RAL.




Bande de solin *Basis Clip* Fixation invisible pour une esthétique épurée


En plus de la version à visser, nous proposons également un modèle à clipser. Dans cette structure en deux parties, la fixation dissimulée garantit une jolie esthétique. Tout comme sa sœur plus classique, la bande de solin *Basis Clip* existe en format standard ou personnalisé, et sa gamme d’accessoires comprend des coudes, des connecteurs, des embouts et des tôles pour embrasure. Le rail de guidage a une épaisseur de 1,5 mm, tandis que le profilé en aluminium se contente de 1,0 mm.

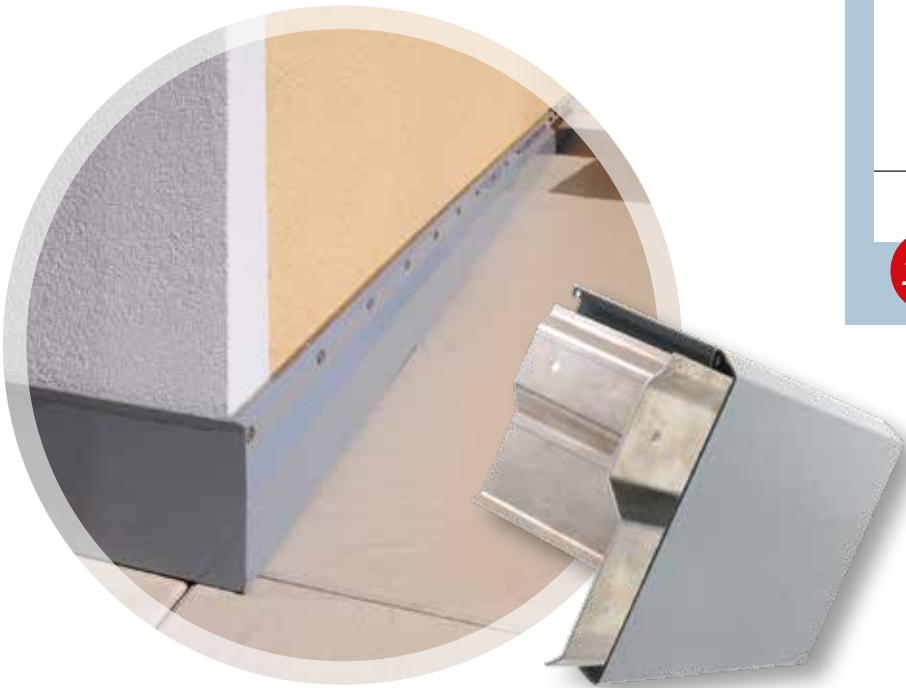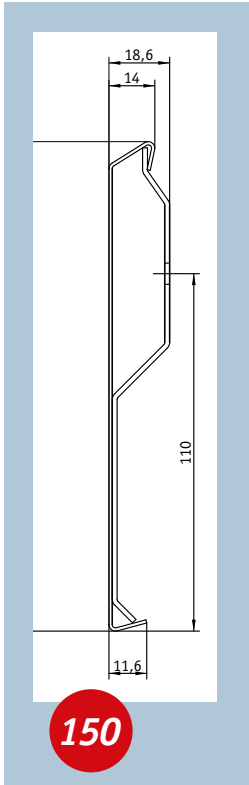


Une surface homogène avec
fixation invisible pour de jolis
raccords entre mur et sol.

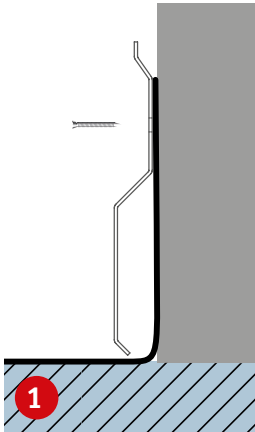


Vissage du profilé de guidage au mur
Dans une première étape, le **profilé de guidage** est fixé au mur avec le carton bitumé en utilisant les vis fournies.

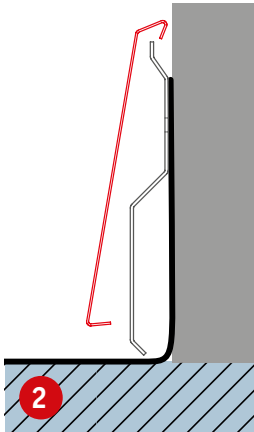

Positionnement de la bande de solin
La **partie extérieure de la bande de solin** est placée sur le profilé de guidage.

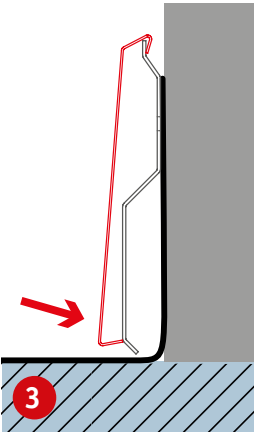

Fixation clipsée de la bande de solin
La tôle apparente se clipse sans problème sur le support pour être ainsi fixée fiablement au mur. En cas de besoin, il est facile de la retirer en un tour de main.

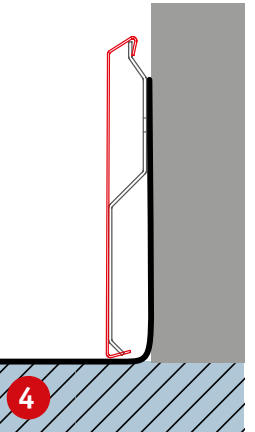

Jointoyer - c'est terminé !
La dernière étape consiste à garnir le joint supérieur avec du **silicone**.




Bavettes pour appui de fenêtre Toitures et fenêtres – même traitement

Notre gamme de profilés sur mesure vous propose d'harmoniser l'aspect extérieur de tout le bâtiment. En plus des transitions sol-mur et de la rive du toit, elle s'adresse en effet aussi aux fenêtres. Nous fabriquons des profilés parfaitement adaptés aux appuis de fenêtre. Comme pour l'acrotère, ces bavettes se montent grâce à des fixations à lèvres en caoutchouc.

Ces solutions sont disponibles en trois profils différents et disposent toujours d'un larmier côté façade pour évacuer l'eau de pluie. La gamme compte, en outre, des têtes et des embouts.

Profitez de notre catalogue diversifié : nous vous proposons d'être votre fournisseur unique et privilégié pour tous vos besoins et d'unifier les différentes parties du bâtiment grâce à une fabrication sur mesure et des revêtements aux couleurs personnalisées.

Différents profils au choix



Nous vous aidons personnellement



Emmanuelle Austermeier

T +49 (0)5207 95 04-224

M emmanuelle.austermeier@richard-brink.de



Benjamin Payet

T +33 (679) 875 817

M benjamin.payet@richard-brink.fr

Allemagne

Görlitzer Straße 1
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
T +49 (0)5207 95 04-0
F +49 (0)5207 95 04-20

anfragen@richard-brink.de

France

Richard Brink SAS
50, avenue d'Alsace
68000 Colmar
T +33 3 56 86 70 00
M +33 679 87 58 17

demandes@richard-brink.fr



Richard Brink GmbH & Co. KG
Fabrication et distribution
d'articles métalliques



www.richard-brink.fr
Avec recherche de revendeurs

Statut 2025

**SYSTÈMES DE DRAINAGE
ET D'ÉVACUATION DES EAUX**

**SYSTÈMES POUR
CHARGES LOURDES**

**SYSTÈMES POUR
TOITS ET MURS**

**SYSTÈMES POUR
PLANTATIONS**

**SYSTÈMES POUR SALLES
DE BAINS ET CUISINES**