

MiraluxFlex

Solarunterkonstruktionen



Unser neuestes Mitglied der **Miralux**-Familie

- Die aufgeständerte Unterkonstruktion für den durchdringungsfreien Aufbau
- Flexible Modulhalterung – funktioniert mit allen marktüblichen Panels
- Aufbau samt Verkabelung in weniger als 10 Min. pro kWp (*2-Mann-Montage*)
- Auch für Grün- und Kiesdächer geeignet dank anschraubbarer Ballastierungssteine



Solarunterkonstruktionen **Miralux**

Unsere Solarunterkonstruktionen aus feuerverzinktem Stahl mit Magnelis®-Beschichtung* oder aus Aluminium (*auf Anfrage*) zeichnen sich durch ihre außergewöhnlich gute Montagefreundlichkeit aus.

- **Sehr gute Handhabe**

Die Miralux-Systeme sind so konzipiert, dass sie sich während des Transports sowie vor Ort platzsparend handhaben lassen.

- **Schnelle und sichere Montage**

Durch vorgefertigte, aufklappbare Elemente lassen sich diese montagefreundlichen Systeme innerhalb kürzester Zeit aufbauen.


- **Problemlose Erweiterungen möglich**

Durch die modulare Bauweise der Solarunterkonstruktionen lassen sich diese Systeme problemlos erweitern.

- **Aerodynamischer Aufbau und verschraubbare Ballastierungssteine**

Der Aufbau unserer Miralux gewährleistet eine sehr gute Standsicherheit durch sein positives Strömungsverhalten auch bei hohen Windgeschwindigkeiten. Zusätzlich bieten wir für Grün- und Kiesdächer 2 Sorten Ballastierungssteine, die mit der MiraluxFlex verschraubt werden können.

- **Integrierte Kabelkanäle**

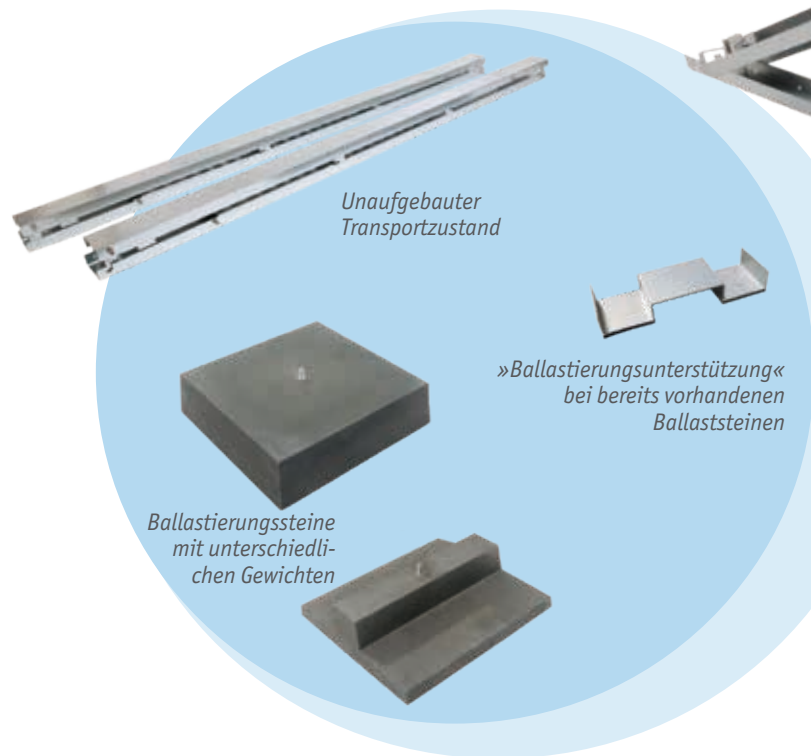

- **Minimale Auflastung bei maximaler Stabilität**

Das geringe Gewicht unserer Systeme reduziert die Flächenlast im Vergleich zu herkömmlichen Systemen um bis zu 75 %.

* Für Infos zum Thema Magnelis® schauen Sie bitte Online, oder kontaktieren uns direkt.



Solarunterkonstruktion
Miralux 2

Art der Aufständerung	Durchdringungsfreie, ballastarme Aufständerung für Flachdächer
Material	feuerverzinkter Stahl mit Magnelis®
Ausrichtung	Südausrichtung
Winkel	10° und 15°
Verschattungswinkel	wählbar (Standard ca. 20°)
Modulabstände quer	ca. 25 mm
Kabelkanal	integriert (an den Grundträgern)
Bautenschutz (optional)	EPDM oder Nadelfilz (auf Wunsch vormontiert)
Verarbeitungszeit	ca. 12 Min. pro kWp (2-Mann-Montage)

Sonstige Angaben wie die Breite der Ständerelemente und das Gewicht richten sich nach den zu verbauenden Modulen.



Solarunterkonstruktion
Miralux 3

Art der Aufständerung	Durchdringungsfreie, ballastarme Aufständerung für Flachdächer
Material	feuerverzinkter Stahl mit Magnelis®
Ausrichtung	Ost-Westausrichtung
Winkel	10° und 15°
Verschattungswinkel	wählbar (< 15°)
Modulabstände quer	ca. 10 mm
Kabelkanal	integriert (an den Grundträgern)
Bautenschutz (optional)	EPDM oder Nadelfilz (auf Wunsch vormontiert)
Verarbeitungszeit	ca. 10 Min. pro kWp (2-Mann-Montage)

Sonstige Angaben wie die Breite der Ständerelemente und das Gewicht richten sich nach den zu verbauenden Modulen.




Solarunterkonstruktion MiraluxFlex


Art der Auf- ständerung	Durchdringungsfreie, ballastarme Aufständerung für Flachdächer
Material	feuerverzinkter Stahl mit Magnelis®
Ausrichtung	Ost-Westausrichtung
Winkel	10° oder 15°
Verschattungswinkel	wählbar (< 15°)
Modulabstände quer	modulabhängig
Kabelkanal	integriert (an den Grundträgern)
Bautenschutz (optional)	EPDM oder Nadelfilz (auf Wunsch vormontiert)
Verarbeitungszeit	ca. 10 Min. pro kWp (2-Mann-Montage)

- **Nachgewiesene Blitzstromtragfähigkeit**
- **Keine gewährleistungsrechtliche Vermischung der Gewerke**

Durch den separaten Aufbau der Solarunterkonstruktionen, bei dem keine Dachhautdurchdringung zur Befestigung der Module erforderlich ist, entsteht für Sie keine Gewährleistungspflicht für die Dachflächen.

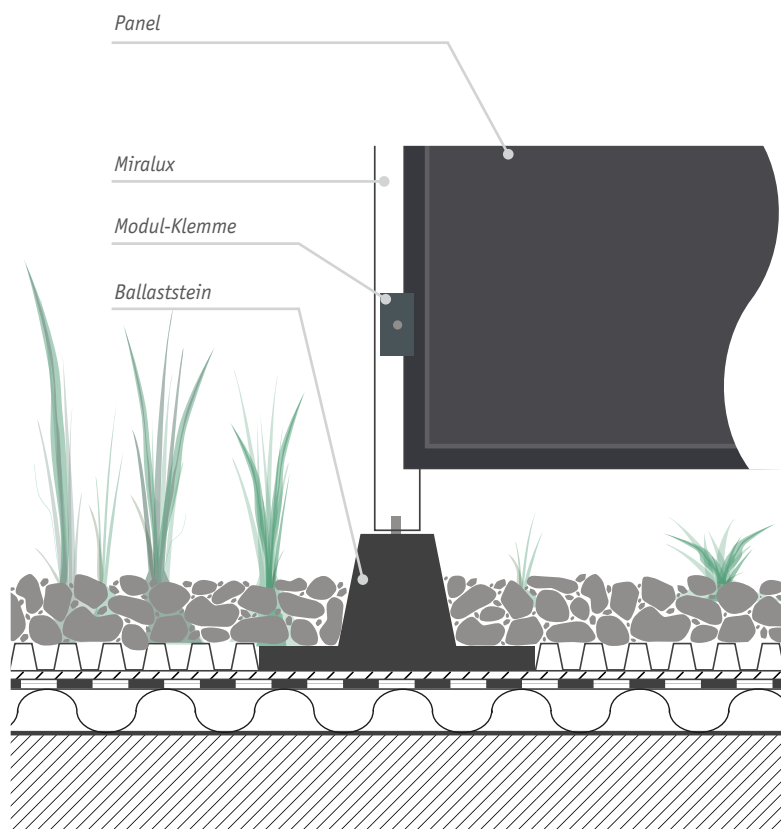

Achtung: Bei der Verwendung der Solarunterkonstruktionen Miralux auf Abdichtungsflächen sind den Vorschriften entsprechende Schutzmaßnahmen zu treffen.

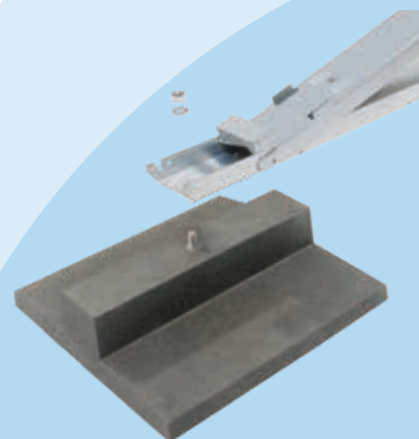

Ballastierungssteine zum
einbringen ins Kiesbett bzw.
Gründach





Testen Sie uns mit einer Preisanfrage.
Wir informieren Sie gerne!

anfragen@richard-brink.de
Fax: +49 (0)5207 95 04-20

Firma
Straße
PLZ, Ort
Branche

Telefon
Telefax
Ansprechpartner
E-Mail
Kommission

Bitte vollständig ausfüllen.

2022



Art der Solarunterkonstruktion

☐ Südausrichtung



☐ Ballastierungssteine



☐ Ost-Westausrichtung



☐ Ballastierungsunterstützung



Angaben zur Leistung der Anlage

☐ 50 kWp

☐ 0,5 MWp

☐ 100 kWp

☐ 1,0 MWp

☐ 200 kWp

☐ 2,0 MWp

☐ Geplante Anlagenleistung

Angaben zum geplanten Modul

Hersteller

Leistung

Modul-Abmessungen

Anzahl der Module

Wenn Sie bezüglich einer Anfrage Unterstützung wünschen oder weitere Informationen zum System benötigen, stehen wir Ihnen gerne als Ansprechpartner zur Verfügung.

☐ Fordern Sie zu Ihrer Anfrage auch unseren Gesamtkatalog an oder schauen Sie sich ihn online an.

Richard Brink GmbH & Co. KG
Metallwarenfabrikation und Vertrieb

Görlitzer Straße 1
33758 Schloß Holte-Stukenbrock

Telefon 0049 (0)5207 95 04-0
Telefax 0049 (0)5207 95 04-20



www.richard-brink.de

Richard Brink GmbH & Co. KG

Metallwarenfabrikation und Vertrieb



Dennis Siek

Richard Brink GmbH & Co. KG
Görlitzer Straße 1
33758 Schloß Holte-Stukenbrock

T +49 (0)5207 95 04-216

F +49 (0)5207 95 04-20

M dennis.siek@richard-brink.de



www.richard-brink.de

mit Ausschreibungstext-Generator,
Bezugsquellen-Datenbank
und **Online-Shop**

