Un caniveau pour façade facile d'accès

Stabile Air Inspection!

Tout spécialement développé pour contrôler l'étanchéité conformément à

DTU 20.1 et **DTU 43.1**

Sur mesure

Nous consulter

Solution 3 en 1 : évacuation des eaux, ventilation des soubassements et fenêtre de contrôle

Le caniveau pour façade « Stabile Air Inspection » convient, entre autres, à la protection contre l'humidité des façades en bois et des façades isolées, car il bloque les forces capillaires, assure la ventilation des soubassements et évacue comme il se doit les infiltrations d'eau.

Nous l'avons tout spécialement développé pour répondre aux exigences légales valables en France. Le DTU 20.1 et le DTU 43.1 imposent, en effet, un contrôle de l'étanchéité du bâtiment. Notre caniveau déjà bien établi dans sa version d'origine est doté d'ouvertures particulièrement grandes côté mur. Comme évoqué, ces dernières garantissent non seulement la ventilation des soubassements, mais facilitent aussi le contrôle des étanchéités sans avoir à démonter les caniveaux.

Caniveau de drainage pour une infiltration directe dans le sol ou caniveau d'évacuation raccordé à la canalisation : notre système est à la fois fonctionnel et pratique, il permet de gagner du temps et d'éviter l'installation coûteuse de solutions d'évacuation traditionnelles.

Outre les versions standard, notre gamme inclut également des caniveaux fabriqués sur mesure. Les largeurs intérieures et les hauteurs peuvent ainsi varier au gré de vos besoins. Ces solutions personnalisées peuvent franchir de fortes épaisseurs de matériau isolant ou s'adapter à des formats d'embrasures individuels. Dans tous les cas, elles sont produites tout aussi rapidement que nos modèles standard.

Le nombre de rangées d'orifices de ventilation varie en fonction de la hauteur des caniveaux afin de toujours garantir une aération suffisante de la zone, ainsi qu'un bon contrôle de la façade. Les différents segments s'assemblent très facilement par emboîtement. Aucun connecteur supplémentaire n'est nécessaire.

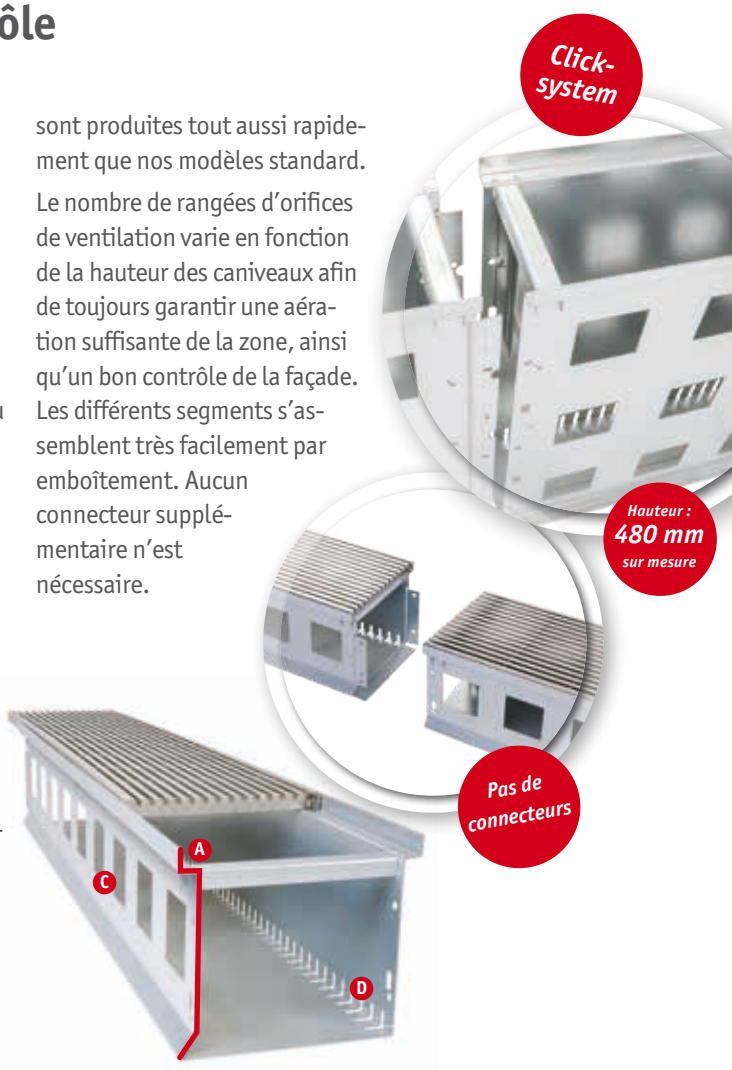

Solution conventionnelle de drainage des façades

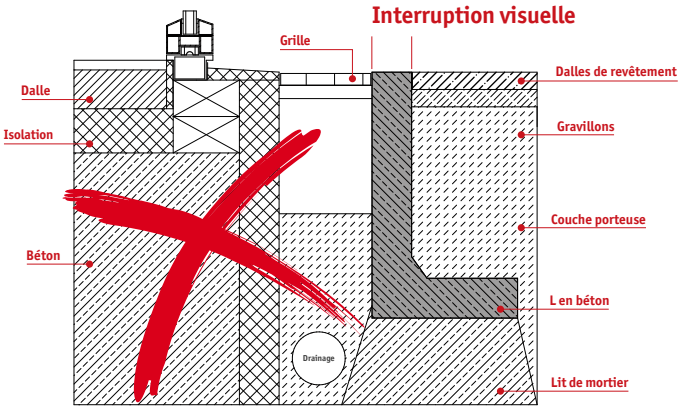

Notre solution pour le drainage des façades avec *Stabile Air*

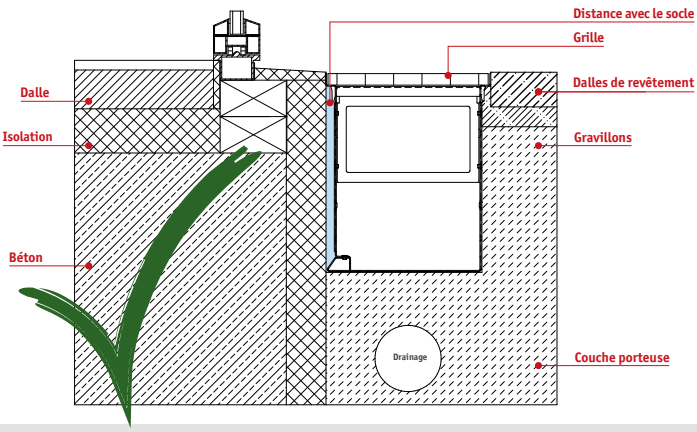

Solution conventionnelle de drainage pour les façades en bois ou isolantes :

La pose de bordures en L en béton reposant sur un lit de mortier est une opération complexe et longue. La tête de ces appuis restant visible, cette solution entrave également le résultat esthétique en créant une interruption visuelle entre la zone pavée et la structure du bâtiment.

Drainage (évacuation des eaux) avec le caniveau de façade Stabile Air :

Le support de grille en saillie **A** du caniveau Stabile Air longe directement la façade. La paroi **B**, en retrait en dessous, présente des ouvertures d'aération **C** qui assurent une bonne ventilation de la base. Les orifices de drainage **D**, du côté opposé à la façade, permettent d'évacuer l'arrivée d'eau directement vers la couche porteuse en gravier prévue en dessous. La transition entre zone pavée et façade est également plus élégante et plus uniforme grâce à l'absence d'appuis en bét

L'Autriche | Ellmau: ***Tirol Lodge***

Les soubassements des bâtiments en épicéa et mélèze sont drainés et ventilés avec les caniveaux de façade Stabile Air.

Danemark | Copenhague: ***Kronen Vanløse***

Les parties superposées de quatre étages du bâtiment sur le grand magasin Kronen sont constituées de structures en bois avec isolation et bardage métallique. Ici aussi, des canaux d'air stables assurent la protection des bâtiments résidentiels, en particulier dans la zone de base.

Stabile Air | *Caniveaux pour façade ventilée*

Sur mesure
Nous consulter

Le ***caniveau de ventilation des façades*** ***Stabile Air*** empêche l'accumulation d'humidité et garantit le séchage continu de la façade.

Également disponible en version Stabile Air Inspection

170 mm Hauteur standard

Sèchage *par les perforations de drainage*

Sèchage *par la circulation d´air*

Entretoises *(galv.)*
13 à 66 mm

Stabile Air | en **inox** (V2A) 1,5 mm

Longueur standard : 1000 mm ; d'une seule pièce possible jusqu'à 1500 mm

Réf. produit	*Largeur de caniveau*	*Hauteur*
DRSA 100-170 VA	100 mm	170 mm
DRSA 100-300 VA	100 mm	300 mm
DRSA 140-170 VA	140 mm	170 mm
DRSA 140-300 VA	140 mm	300 mm
DRSA 200-170 VA	200 mm	170 mm
DRSA 200-300 VA	200 mm	300 mm
DRSA 250-170 VA	250 mm	170 mm
DRSA 250-300 VA	250 mm	300 mm
DRSA 300-170 VA*	300 mm	170 mm
DRSA 300-300 VA*	300 mm	300 mm

Embouts | en **inox** (V2A) 1,5 mm

Réf. produit
DRSA E *100-170 VA (gauche/droit)*
DRSA E *100-300 VA (gauche/droit)*
DRSA E *140-170 VA (gauche/droit)*
DRSA E *140-300 VA (gauche/droit)*
DRSA E *200-170 VA (gauche/droit)*
DRSA E *200-300 VA (gauche/droit)*
DRSA E *250-170 VA (gauche/droit)*
DRSA E *250-300 VA (gauche/droit)*
DRSA E *300-170 VA (gauche/droit)* *
DRSA E *300-300 VA (gauche/droit)* *

Stabile Air | en **acier galvanisé à chaud** 1,5 mm

Longueur standard : 1000 mm ; d'une seule pièce possible jusqu'à 1500 mm

Réf. produit	*Largeur de caniveau*	*Hauteur*
DRSA 100-170 ST	100 mm	170 mm
DRSA 100-300 ST	100 mm	300 mm
DRSA 140-170 ST	140 mm	170 mm
DRSA 140-300 ST	140 mm	300 mm
DRSA 200-170 ST	200 mm	170 mm
DRSA 200-300 ST	200 mm	300 mm
DRSA 250-170 ST	250 mm	170 mm
DRSA 250-300 ST	250 mm	300 mm
DRSA 300-170 ST*	300 mm	170 mm
DRSA 300-300 ST*	300 mm	300 mm

Embouts | en **acier galvanisé à chaud**

Réf. produit
DRSA E *100-170 ST (gauche/droit)*
DRSA E *100-300 ST (gauche/droit)*
DRSA E *140-170 ST (gauche/droit)*
DRSA E *140-300 ST (gauche/droit)*
DRSA E *200-170 ST (gauche/droit)*
DRSA E *200-300 ST (gauche/droit)*
DRSA E *250-170 ST (gauche/droit)*
DRSA E *250-300 ST (gauche/droit)*
DRSA E *300-170 ST (gauche/droit)* *
DRSA E *300-300 ST (gauche/droit)* *

* *Pas d'article en stock*

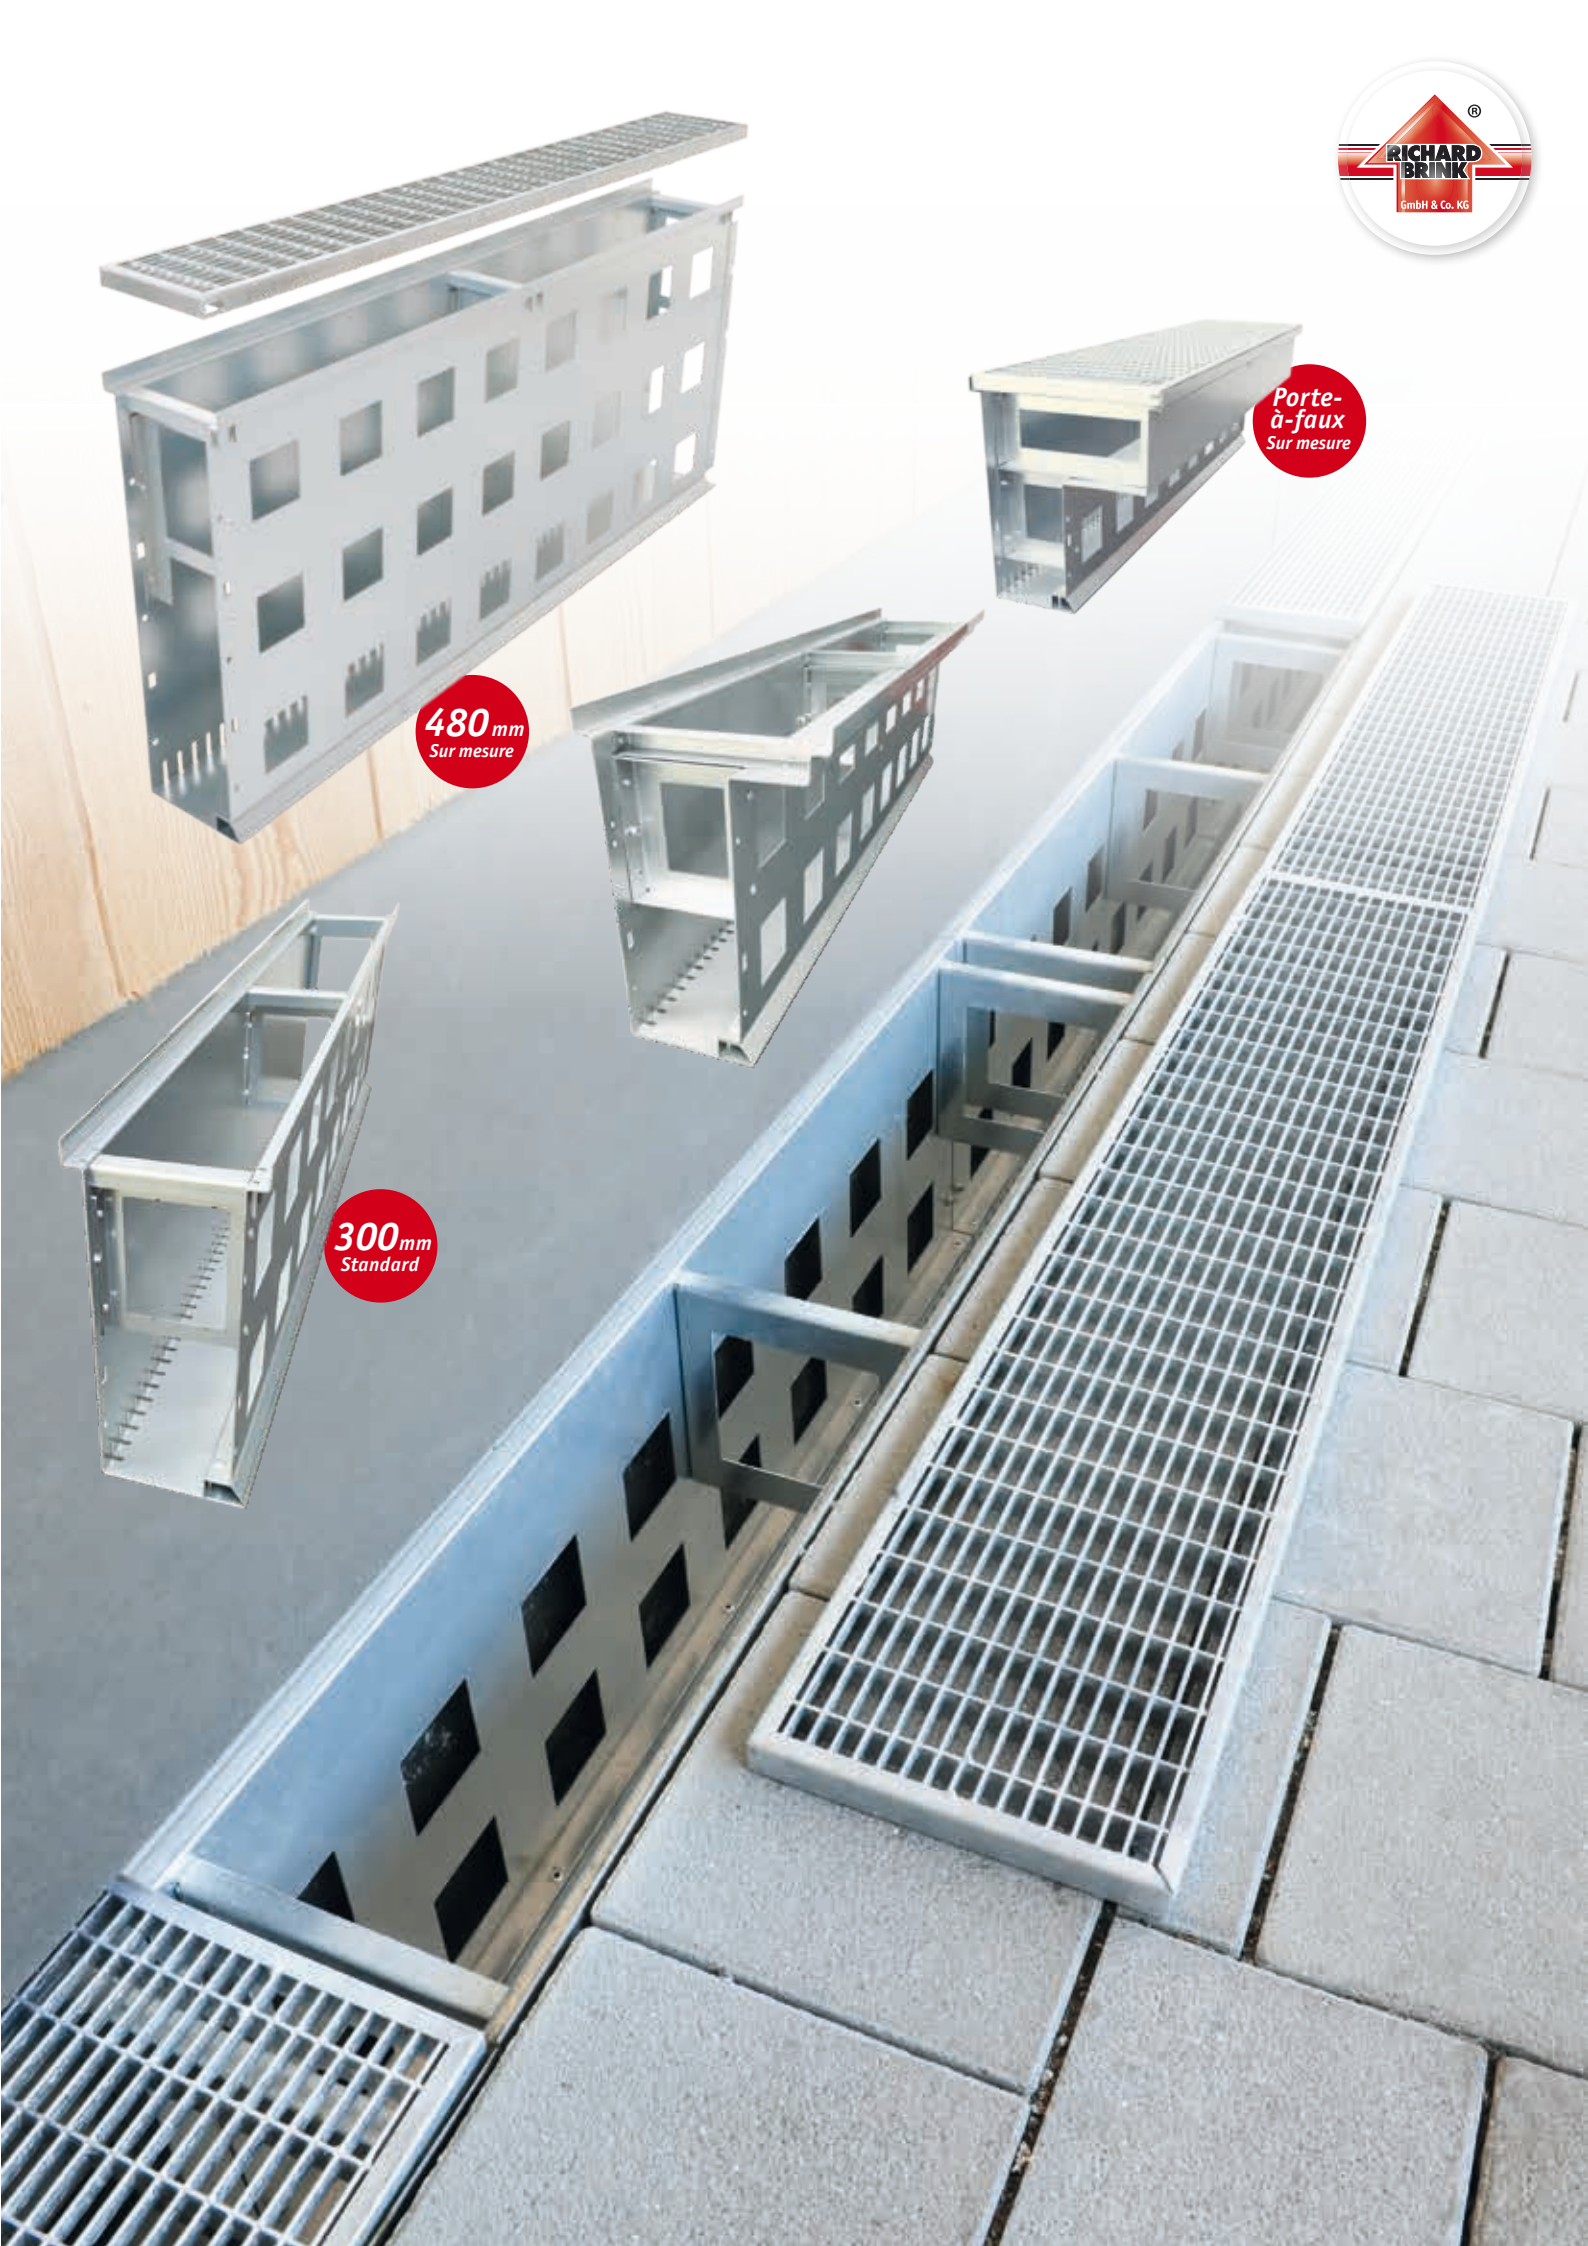
480 mm
Sur mesure
Porte-
à-faux
Sur mesure
300 mm
Standard

Stabile Air *Angle sortant* | *Caniveaux pour façade ventilée*

Sur mesure
Nous consulter

Également disponible en version Stabile Air Inspection

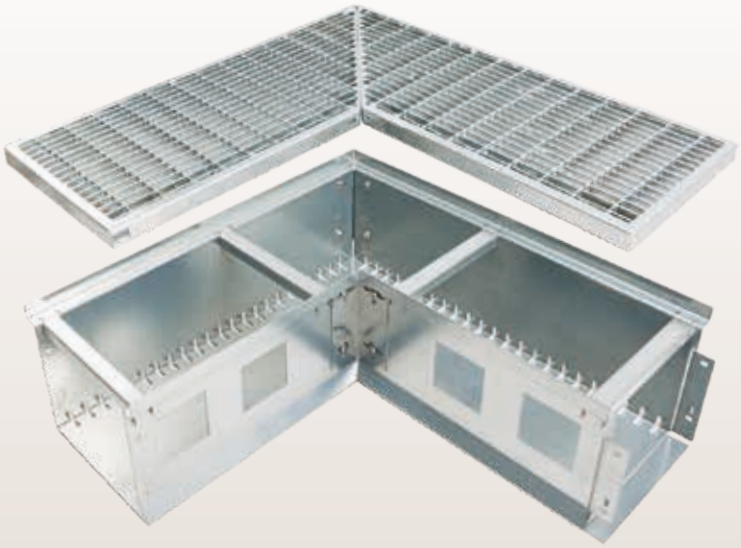

Prix sans grille



Angle sortant

La longueur **opposée à la facade** est de 500 x 500 mm

Angle sortant | en **inox** (V2A) 1,5 mm

Corps de caniveau inclus (système à emboîter, sans connecteurs)

Réf. produit	*Pour largeur de caniveau*	*Hauteur*	*Longueur intérieure de l´angle rentrant*
DRSA AE 100-170 VA	100 mm	170 mm	400 x 400 mm
DRSA AE 100-300 VA	100 mm	300 mm	400 x 400 mm
DRSA AE 140-170 VA	140 mm	170 mm	360 x 360 mm
DRSA AE 140-300 VA	140 mm	300 mm	360 x 360 mm
DRSA AE 200-170 VA	200 mm	170 mm	300 x 300 mm
DRSA AE 200-300 VA	200 mm	300 mm	300 x 300 mm
DRSA AE 250-170 VA	250 mm	170 mm	250 x 250 mm
DRSA AE 250-300 VA	250 mm	300 mm	250 x 250 mm
DRSA AE 300-170 VA*	300 mm	170 mm	200 x 200 mm
DRSA AE 300-300 VA*	300 mm	300 mm	200 x 200 mm

Angle sortant | en **acier galvanisé à chaud** 1,5 mm

Corps de caniveau inclus (système à emboîter, sans connecteurs)

Réf. produit	*Pour largeur de caniveau*	*Hauteur*	*Longueur intérieure de l´angle rentrant*
DRSA AE 100-170 ST	100 mm	170 mm	400 x 400 mm
DRSA AE 100-300 ST	100 mm	300 mm	400 x 400 mm
DRSA AE 140-170 ST	140 mm	170 mm	360 x 360 mm
DRSA AE 140-300 ST	140 mm	300 mm	360 x 360 mm
DRSA AE 200-170 ST	200 mm	170 mm	300 x 300 mm
DRSA AE 200-300 ST	200 mm	300 mm	300 x 300 mm
DRSA AE 250-170 ST	250 mm	170 mm	250 x 250 mm
DRSA AE 250-300 ST	250 mm	300 mm	250 x 250 mm
DRSA AE 300-170 ST*	300 mm	170 mm	200 x 200 mm
DRSA AE 300-300 ST*	300 mm	300 mm	200 x 200 mm

** Pas d'article en stock*

RICHARD BRINK
GmbH & Co. KG

Stabile Air *Angle rentrant* | *Caniveaux pour façade ventilée*

Sur mesure
Nous consulter

Également disponible en version Stabile Air Inspection

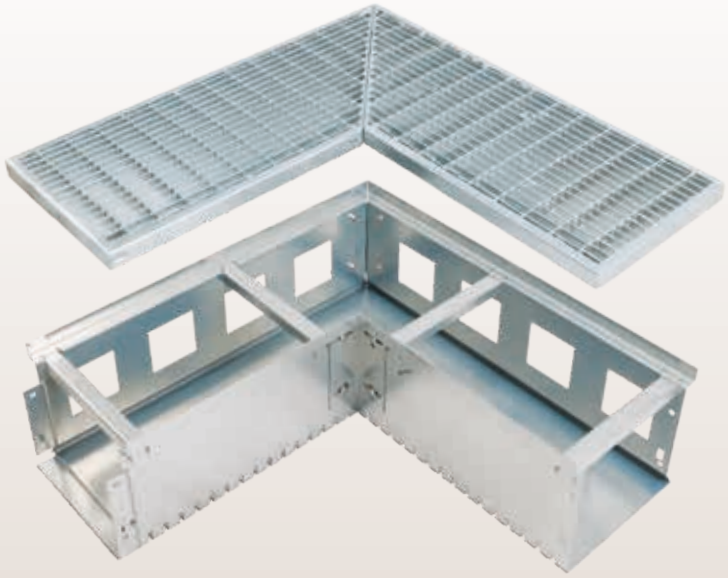

Prix sans grille



Angle rentrant
La longueur **cotée facade** est de 500 x 500 mm

Angle rentrant | en **inox** (V2A) 1,5 mm

Corps de caniveau inclus (système à emboîter, sans connecteurs)

Réf. produit	*Pour largeur de caniveau*	*Hauteur*	*Longueur intérieure de l´angle rentrant*
DRSA IE 100-170 VA	100 mm	170 mm	400 x 400 mm
DRSA IE 100-300 VA	100 mm	300 mm	400 x 400 mm
DRSA IE 140-170 VA	140 mm	170 mm	360 x 360 mm
DRSA IE 140-300 VA	140 mm	300 mm	360 x 360 mm
DRSA IE 200-170 VA	200 mm	170 mm	300 x 300 mm
DRSA IE 200-300 VA	200 mm	300 mm	300 x 300 mm
DRSA IE 250-170 VA	250 mm	170 mm	250 x 250 mm
DRSA IE 250-300 VA	250 mm	300 mm	250 x 250 mm
DRSA IE 300-170 VA*	300 mm	170 mm	200 x 200 mm
DRSA IE 300-300 VA*	300 mm	300 mm	200 x 200mm

Angle rentrant | en **acier galvanisé à chaud** 1,5 mm

Corps de caniveau inclus (système à emboîter, sans connecteurs)

Réf. produit	*Pour largeur de caniveau*	*Hauteur*	*Longueur intérieure de l´angle rentrant*
DRSA IE 100-170 ST	100 mm	170 mm	400 x 400 mm
DRSA IE 100-300 ST	100 mm	300 mm	400 x 400 mm
DRSA IE 140-170 ST	140 mm	170 mm	360 x 360 mm
DRSA IE 140-300 ST	140 mm	300 mm	360 x 360 mm
DRSA IE 200-170 ST	200 mm	170 mm	300 x 300 mm
DRSA IE 200-300 ST	200 mm	300 mm	300 x 300 mm
DRSA IE 250-170 ST	250 mm	170 mm	250 x 250 mm
DRSA IE 250-300 ST	250 mm	300 mm	250 x 250 mm
DRSA IE 300-170 ST*	300 mm	170 mm	200 x 200 mm
DRSA IE 300-300 ST*	300 mm	300 mm	200 x 200 mm

** Pas d'article en stock*

Grilles perforées | *Pour nos systèmes d'évacuation des eaux*

Exemple: Grille de drainage à perforations rondes | en **inox** (V2A) 1,5 mm

Longueur standard : 1000 mm ; d'une seule pièce possible jusqu'à 3000 mm

Réf. produit	*Pour largeur de caniveau*	*Hauteur*	*Diamètre des perf.*
DRR PR 100-20 8,5 VA	100 mm	20 mm	8,5 mm
DRR PR 140-20 8,5 VA	140 mm	20 mm	8,5 mm
DRR PR 160-20 8,5 VA	160 mm	20 mm	8,5 mm
DRR PR 200-20 8,5 VA	200 mm	20 mm	8,5 mm
DRR PR 250-20 8,5 VA	250 mm	20 mm	8,5 mm

Exemple: Grille de drainage à perforations rondes | en **acier galvanisé à chaud** 1,5 mm

Réf. produit	*Pour largeur de caniveau*	*Hauteur*	*Diamètre des perf.*
DRR PR 100-20 8,5 ST	100 mm	20 mm	8,5 mm
DRR PR 140-20 8,5 ST	140 mm	20 mm	8,5 mm
DRR PR 160-20 8,5 ST	160 mm	20 mm	8,5 mm
DRR PR 200-20 8,5 ST	200 mm	20 mm	8,5 mm
DRR PR 250-20 8,5 ST	250 mm	20 mm	8,5 mm

Toutes les grilles perforées ont les mêmes prix en fonction de la largeur d'entrée - à vous de choisir !

perforations ***rondes***



perforations ***carrées***

perforations ***rectangulaires***

perforations ***oblongues fines***

perforations ***oblongues larges***

Verrouillages pour grilles perforées |
en **inox** (V2A) 1,5 mm

Réf. produit	*Pour largeur de caniveau*
DRR P RV 100 VA	100 mm
DRR P RV 140 VA	140 mm
DRR P RV 160 VA	160 mm
DRR P RV 200 VA	200 mm
DRR P RV 250 VA	250 mm

Verrouillages pour grilles perforées |
en **acier galvanisé à chaud** 1,5 mm

Réf. produit	*Pour largeur de caniveau*
DRR P RV 100 ST	100 mm
DRR P RV 140 ST	140 mm
DRR P RV 160 ST	160 mm
DRR P RV 200 ST	200 mm
DRR P RV 250 ST	250 mm

Caillebotis | *Pour nos systèmes d'évacuation des eaux*

Grille de drainage caillebotis | en **inox** (V2A)

Longueur standard : 1000 mm ; d'une seule pièce possible jusqu'à 1500 mm

Réf. produit	*Pour largeur de caniveau*	*Hauteur*	*Maille*
DRR M 100-20 30x10 VA	100 mm	20 mm	30 x 10 mm
DRR M 140-20 30x10 VA	140 mm	20 mm	30 x 10 mm
DRR M 160-20 30x10 VA	160 mm	20 mm	30 x 10 mm
DRR M 200-20 30x10 VA	200 mm	20 mm	30 x 10 mm
DRR M 250-20 30x10 VA	250 mm	20 mm	30 x 10 mm

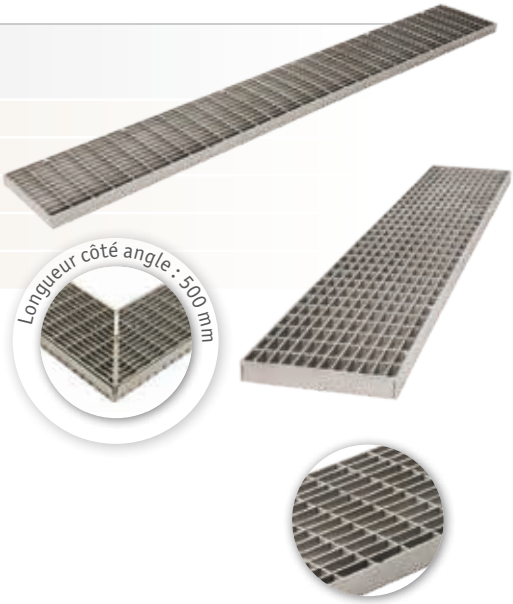

Verrouillages de grilles caillebotis | en **inox** (V2A)

Réf. produit	*Pour largeur de caniveau*
DRR M RV 100 VA	100 mm
DRR M RV 140 VA	140 mm
DRR M RV 160 VA	160 mm
DRR M RV 200 VA	200 mm
DRR M RV 250 VA	250 mm

Grille de drainage caillebotis | en **acier galvanisé à chaud**

Longueur standard : 1000 mm ; d'une seule pièce possible jusqu'à 1390 mm

Réf. produit	*Pour largeur de caniveau*	*Hauteur*	*Maille*
DRR M 100-20 30x10 ST	100 mm	20 mm	30 x 10 mm
DRR M 140-20 30x10 ST	140 mm	20 mm	30 x 10 mm
DRR M 160-20 30x10 ST	160 mm	20 mm	30 x 10 mm
DRR M 200-20 30x10 ST	200 mm	20 mm	30 x 10 mm
DRR M 250-20 30x10 ST	250 mm	20 mm	30 x 10 mm

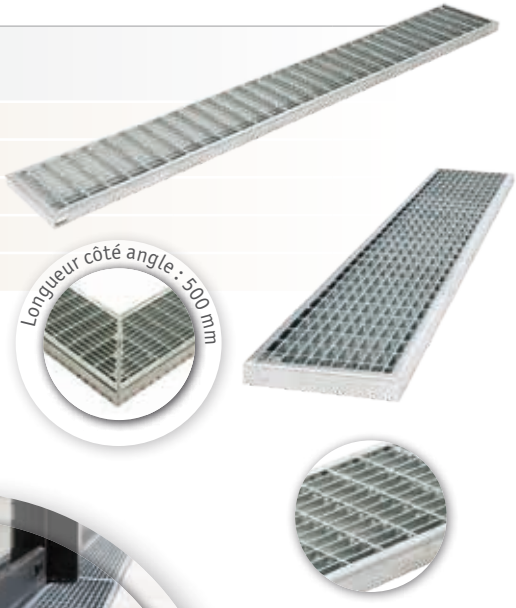

Verrouillages de grilles caillebotis | en **acier galvanisé à chaud**

Réf. produit	*Pour largeur de caniveau*
DRR M RV 100 ST	100 mm
DRR M RV 140 ST	140 mm
DRR M RV 160 ST	160 mm
DRR M RV 200 ST	200 mm
DRR M RV 250 ST	250 mm

Grilles design | *Pour nos systèmes d'évacuation des eaux*

Grilles à tiges longitudinales 7 x 7 mm | en **inox** (V2A)

Longueur standard : 1000 mm ; d'une seule pièce possible jusqu'à 1500 mm

Réf. produit	*Pour largeur de caniveau*	*Hauteur*	*Cotes tiges*
DRR L 100-20 7x7 VA	100 mm	20 mm	7 x 7 mm
DRR L 140-20 7x7 VA	140 mm	20 mm	7 x 7 mm
DRR L 160-20 7x7 VA	160 mm	20 mm	7 x 7 mm
DRR L 200-20 7x7 VA	200 mm	20 mm	7 x 7 mm
DRR L 250-20 7x7 VA	250 mm	20 mm	7 x 7 mm

Verrouillages de grilles longitudinales | en **inox** (V2A)

Réf. produit	*Pour largeur de caniveau*
DRR L RV 100 VA	100 mm
DRR L RV 140 VA	140 mm
DRR L RV 160 VA	160 mm
DRR L RV 200 VA	200 mm
DRR L RV 250 VA	250 mm

reddot design award
honourable mention 2010

Grilles à tiges longitudinales Hydra Linearis 7 x 7 mm | en **inox** (V2A)

Longueur standard : 1000 mm ; d'une seule pièce possible jusqu'à 1500 mm

Réf. produit	*Pour largeur de caniveau*	*Hauteur*	*Cotes tiges*
DRR LH 100-20 7x7 VA	100 mm	20 mm	7 x 7 mm
DRR LH 140-20 7x7 VA	140 mm	20 mm	7 x 7 mm
DRR LH 160-20 7x7 VA	160 mm	20 mm	7 x 7 mm
DRR LH 200-20 7x7 VA	200 mm	20 mm	7 x 7 mm
DRR LH 250-20 7x7 VA	250 mm	20 mm	7 x 7 mm

Verrouillages de grilles longitudinales | en **inox** (V2A)

Réf. produit	*Pour largeur de caniveau*
DRR L RV 100 VA	100 mm
DRR L RV 140 VA	140 mm
DRR L RV 160 VA	160 mm
DRR L RV 200 VA	200 mm
DRR L RV 250 VA	250 mm

Grilles design | *Pour nos systèmes d'évacuation des eaux*

Grilles à tiges longitudinales 20 x 3 mm | en **inox** (V2A)

Longueur standard : 1000 mm ; d'une seule pièce possible jusqu'à 1500 mm

Réf. produit	*Pour largeur de caniveau*	*Hauteur*	*Cotes tiges*
DRR L 100-20 20x3 VA	100 mm	20 mm	20 x 3 mm
DRR L 140-20 20x3 VA	140 mm	20 mm	20 x 3 mm
DRR L 160-20 20x3 VA	160 mm	20 mm	20 x 3 mm
DRR L 200-20 20x3 VA	200 mm	20 mm	20 x 3 mm
DRR L 250-20 20x3 VA	250 mm	20 mm	20 x 3 mm

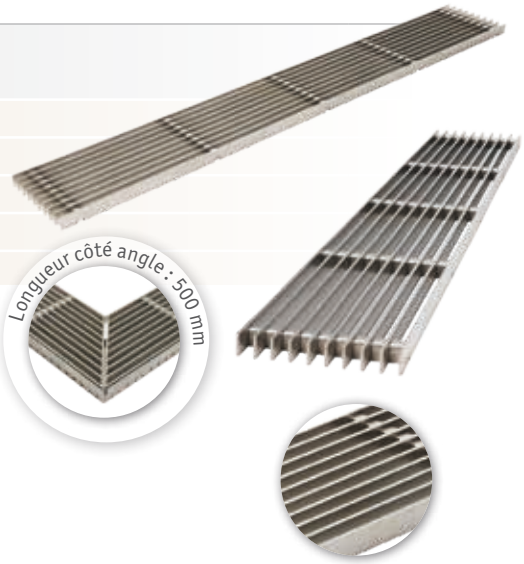

Verrouillages de grilles longitudinales | en **inox** (V2A)

Réf. produit	*Pour largeur de caniveau*
DRR L RV 100 VA	100 mm
DRR L RV 140 VA	140 mm
DRR L RV 160 VA	160 mm
DRR L RV 200 VA	200 mm
DRR L RV 250 VA	250 mm

Grilles à tiges longitudinales 20 x 3 mm | **hot-dip galvanised steel**

Longueur standard : 1000 mm ; d'une seule pièce possible jusqu'à 1500 mm

Réf. produit	*Pour largeur de caniveau*	*Hauteur*	*Cotes tiges*
DRR L 100-20 20x3 ST	100 mm	20 mm	20 x 3 mm
DRR L 140-20 20x3 ST	140 mm	20 mm	20 x 3 mm
DRR L 160-20 20x3 ST	160 mm	20 mm	20 x 3 mm
DRR L 200-20 20x3 ST	200 mm	20 mm	20 x 3 mm
DRR L 250-20 20x3 ST	250 mm	20 mm	20 x 3 mm

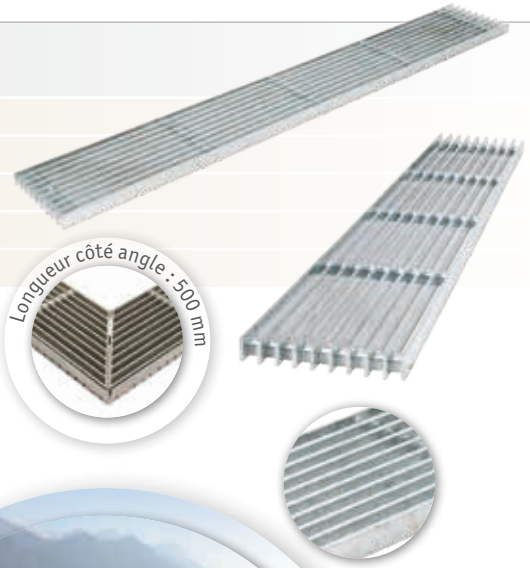

Verrouillages de grilles longitudinales | en **acier galvanisé à chaud**

Réf. produit	*Pour largeur de caniveau*
DRR L RV 100 ST	100 mm
DRR L RV 140 ST	140 mm
DRR L RV 160 ST	160 mm
DRR L RV 200 ST	200 mm
DRR L RV 250 ST	250 mm

Grilles design | *Pour nos systèmes d'évacuation des eaux*

Grilles de drainage à tiges longitudinales Legato | en **inox** (V2A)

Longueur standard : 1000 mm ; d'une seule pièce possible jusqu'à 1500 mm

Réf. produit	*Pour largeur de caniveau*	*Hauteur*	*Cotes tiges*
DRR L 100-20 Legato VA	100 mm	20 mm	20 x 3 mm
DRR L 140-20 Legato VA	140 mm	20 mm	20 x 3 mm
DRR L 160-20 Legato VA	160 mm	20 mm	20 x 3 mm
DRR L 200-20 Legato VA	200 mm	20 mm	20 x 3 mm

Verrouillages de grilles longitudinales | en **inox** (V2A)

Réf. produit	*Pour largeur de caniveau*
DRR L RV 100 VA	100 mm
DRR L RV 140 VA	140 mm
DRR L RV 160 VA	160 mm
DRR L RV 200 VA	200 mm

Grilles de drainage à tiges longitudinales Staccato | en **inox** (V2A)

Longueur standard : 1000 mm ; d'une seule pièce possible jusqu'à 1500 mm

Réf. produit	*Pour largeur de caniveau*	*Hauteur*	*Cotes tiges*
DRR L 100-20 Staccato VA	100 mm	20 mm	20 x 3 mm
DRR L 140-20 Staccato VA	140 mm	20 mm	20 x 3 mm
DRR L 160-20 Staccato VA	160 mm	20 mm	20 x 3 mm
DRR L 200-20 Staccato VA	200 mm	20 mm	20 x 3 mm

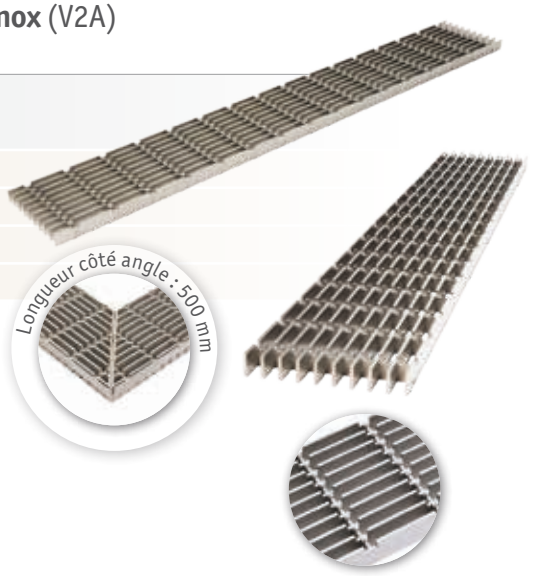

Verrouillages de grilles longitudinales | en **inox** (V2A)

Réf. produit	*Pour largeur de caniveau*
DRR L RV 100 VA	100 mm
DRR L RV 140 VA	140 mm
DRR L RV 160 VA	160 mm
DRR L RV 200 VA	200 mm

Grilles de drainage à tiges longitudinales Ritmo | en **inox** (V2A)

Longueur standard : 1000 mm ; d'une seule pièce possible jusqu'à 1500 mm

Réf. produit	*Pour largeur de caniveau*	*Hauteur*	*Cotes tiges*
DRR L 100-20 Ritmo VA	100 mm	20 mm	20 x 3 mm
DRR L 140-20 Ritmo VA	140 mm	20 mm	20 x 3 mm
DRR L 160-20 Ritmo VA	160 mm	20 mm	20 x 3 mm
DRR L 200-20 Ritmo VA	200 mm	20 mm	20 x 3 mm

Verrouillages de grilles longitudinales | en **inox** (V2A)

Réf. produit	*Pour largeur de caniveau*
DRR L RV 100 VA	100 mm
DRR L RV 140 VA	140 mm
DRR L RV 160 VA	160 mm
DRR L RV 200 VA	200 mm

Gemini | *Grille à double fente*

Grille à double fente Gemini | en **inox** (V2A) 3,0 mm

Longueur standard : 1000 mm ; d'une seule pièce possible jusqu'à 1500 mm

Réf. produit	*Pour largeur de caniveau*	*Hauteur*	*Largeur des fentes*
DRR GG 100-20	100 mm	20 mm	2 x 8 mm
DRR GG 140-20	140 mm	20 mm	2 x 8 mm
DRR GG 160-20	160 mm	20 mm	2 x 8 mm
DRR GG 200-20	200 mm	20 mm	2 x 8 mm

En cas de besoin, 2 crochets de prélèvement peuvent être fournis.

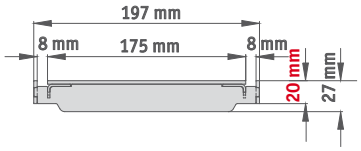



Grille à double fente Gemini | en **inox** (V2A) 2,0 mm

*Longueur standard : 1.000 mm, avec cuvette pour pierre avec une épaisseur de matériau de **20 mm***

Réf. produit	*Pour largeur de caniveau*	*Hauteur à p. de surface d'appui*	*Largeur des fentes*	*Pour largeur de cuvette*	*Pour hauteur de pierre*
DRR GS 100-33	100 mm	33 mm	2 x 8 mm	71 mm	20 mm
DRR GS 140-33	140 mm	33 mm	2 x 8 mm	111 mm	20 mm
DRR GS 160-33	160 mm	33 mm	2 x 8 mm	131 mm	20 mm
DRR GS 200-33	200 mm	33 mm	2 x 8 mm	171 mm	20 mm
DRR GS 250-33	250 mm	33 mm	2 x 8 mm	221 mm	20 mm

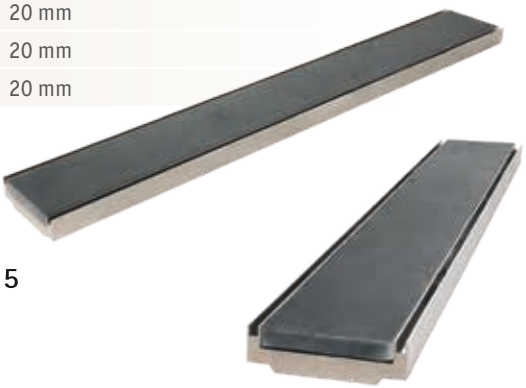

En cas de besoin, 2 crochets de prélèvement peuvent être fournis.

Largeur de caniveau de 100 mm



La surface d'appui des grilles des caniveaux est prévue pour **une hauteur de 20 mm.**

La hauteur totale augmente ici, avec ces grilles, de **13 mm!**

reddot award 2015
best of the best

Grille à double fente Gemini | en **inox** (V2A) 2,0 mm

*Longueur standard : 1.000 mm, avec cuvette pour pierre avec une épaisseur de matériau de **30 mm***

Réf. produit	*Pour largeur de caniveau*	*Hauteur à p. de surface d'appui*	*Largeur des fentes*	*Pour largeur de cuvette*	*Pour hauteur de pierre*
DRR GS 100-43	100 mm	43 mm	2 x 8 mm	71 mm	30 mm
DRR GS 140-43	140 mm	43 mm	2 x 8 mm	111 mm	30 mm
DRR GS 160-43	160 mm	43 mm	2 x 8 mm	131 mm	30 mm
DRR GS 200-43	200 mm	43 mm	2 x 8 mm	171 mm	30 mm
DRR GS 250-43	250 mm	43 mm	2 x 8 mm	221 mm	30 mm

En cas de besoin, 2 crochets de prélèvement peuvent être fournis.

Largeur de caniveau de 100 mm

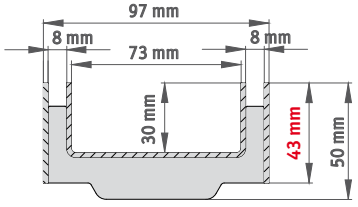

La surface d'appui des grilles des caniveaux est prévue pour **une hauteur de 20 mm.**

La hauteur totale augmente ici, avec ces grilles, de **23mm!**

reddot award 2015
best of the best

Grilles passerelles de drainage 7 x 7 mm | en **inox** (V2A)

Longueur standard : 1000 mm ; d'une seule pièce possible jusqu'à 1500 mm

Réf. produit	*Pour largeur de caniveau*	*Hauteur*	*Cotes tiges*
DRR Q 100-20 7x7 VA	100 mm	20 mm	7 x 7 mm
DRR Q 140-20 7x7 VA	140 mm	20 mm	7 x 7 mm
DRR Q 200-20 7x7 VA	200 mm	20 mm	7 x 7 mm

Verrouillages de grilles passerelles | en **inox** (V2A)

Réf. produit	*Pour largeur de caniveau*
DRR Q RV 100 VA	100 mm
DRR Q RV 140 VA	140 mm
DRR Q RV 200 VA	200 mm

Grilles passerelles de drainage 20 x 3 mm | en **inox** (V2A)

Longueur standard : 1000 mm ; d'une seule pièce possible jusqu'à 1500 mm

Réf. produit	*Pour largeur de caniveau*	*Hauteur*	*Cotes tiges*
DRR Q 100-20 20x3 VA	100 mm	20 mm	20 x 3 mm
DRR Q 140-20 20x3 VA	140 mm	20 mm	20 x 3 mm
DRR Q 200-20 20x3 VA	200 mm	20 mm	20 x 3 mm

Verrouillages de grilles passerelles | en **inox** (V2A)

Réf. produit	*Pour largeur de caniveau*
DRR Q RV 100 VA	100 mm
DRR Q RV 140 VA	140 mm
DRR Q RV 200 VA	200 mm



Richard Brink GmbH & Co. KG

Fabrication et distribution de produits métalliques

Allemagne

Görlitzer Straße 1
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
T +49 (0)5207 95 04-0
F +49 (0)5207 95 04-20

anfragen@richard-brink.de
bestellungen@richard-brink.de

France

50, avenue d'Alsace
68000 Colmar
T +49 (0)5207 95 04 224
T +33 (03) 56 86 70 00

demandes@richard-brink.fr
commandes@richard-brink.fr

www.richard-brink.fr

5 2024